

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ и АКСЕССУАРЫ



	HS221ML	HS221CM
Тип крепления датчиков	Колонна на полу, с ручной регулировкой балки по высоте	Колонна на мобильном кабинете
Требования к питан.	Питается от консоли	Питается от консоли
HD Мишени	✓	✓
Само-центрировка	✓	✓
Регулировка камер по вертикали	✓	✓
Мобильность		✓
Камеры высокого разрешения	✓	✓
Выбор места хранения мишеней	✓	✓

СПЕЦИФИКАЦИИ / ИЗМЕРЕНИЯ / РЕГУЛИРОВКИ

HawkEye




СПЕЦИФИКАЦИИ	
Вес мишени	5 кг
Профиль мишени	457 мм
Время установки	10 - 15 секунд
Метод компенсации прокатыванием	Назад / Вперед
Разрешение камер	2,608 x 1,952 10,000,000 px
Ширина колеи	2032 мм
Колесная база	5334 мм
Расстояние до стены	1651 - 2464 мм
Рекомендуемое расст.	2464 мм
Укороченное расст. (по консульт. спец-та)	1651 мм


ИЗМЕРЕНИЯ	ProAlign®
Поперечный наклон	✓
Угловые смещения осей	✓
Макс. угол поворота	до упора
Колесная база	✓
Ширина колеи	✓
Линейные смещения	✓
Смещение задней оси	✓
Смещение передней оси	✓

Продолжение на стр.2

СПЕЦИФИКАЦИИ / РАЗМЕРЫ СИСТЕМ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПО ВЕРТИКАЛИ КАМЕРАМИ

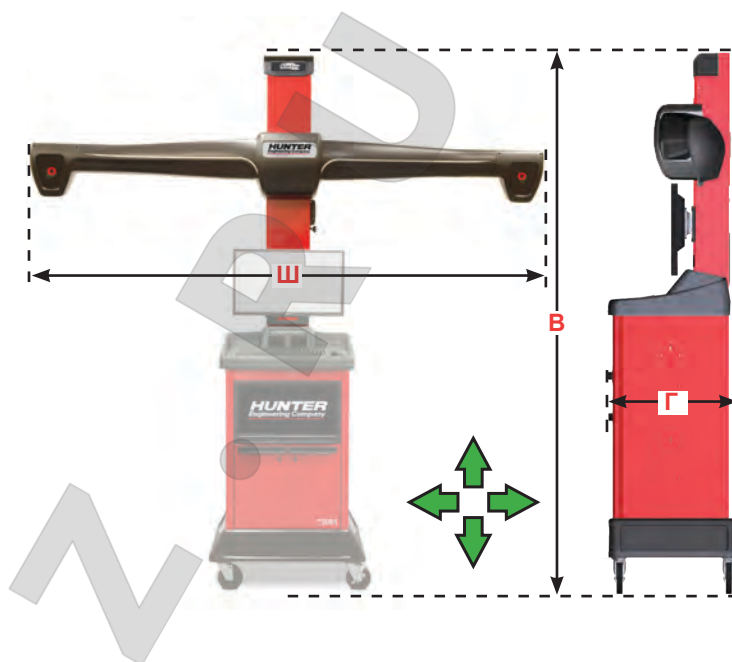

	HS221ML	HS221CM
Ширина (Ш)	2667 мм	2667 мм
Высота (В)	3112 мм	2680 мм
Глубина (Г)	381 мм	635 мм
Диапазон перемещ. камер по вертикали	1422 - 2883 мм (от пола)	1524 - 2426 мм (от пола)

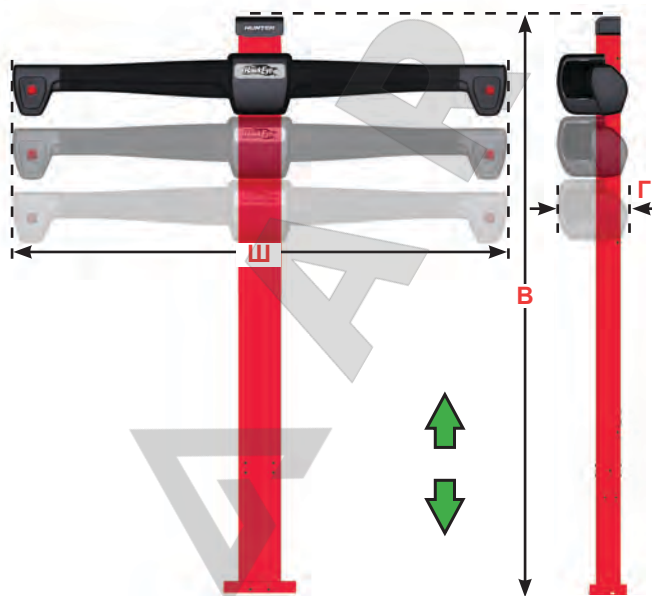


Продолжение на стр.3

ВКЛЮЧЕНО ВО ВСЕ HS221 ДАТЧИКИ


Мишени высокого разрешения



Кронштейны хранения

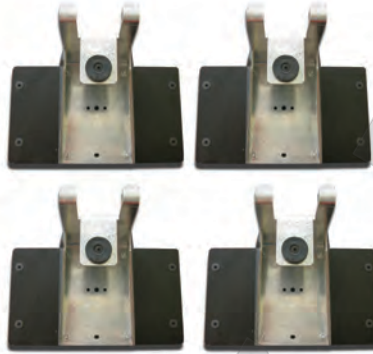

Колесные адаптеры

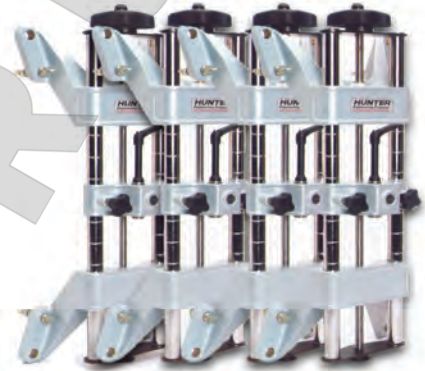

ВАРИАНТЫ КОНСОЛЕЙ



Информация по стендам:
www.hunter.com.ru/catalog/alignmentsystems/

Контактная информация:
www.hunter.com.ru/contacts/

Общая информация:
www.hunter.com.ru или звоните:
+7 (495) 780-46-88 / -89