


ПАСПОРТ

Выпрессовщики пальцев и втулок
универсальные для спецтехники ВСГ40(50)П и
ВСГ100П

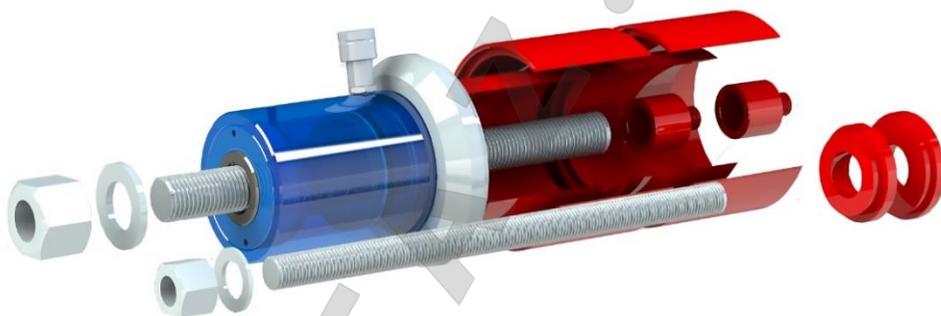

* изображение может отличаться в зависимости от комплектации

Серия ВСГ(П)

ПСКОВ
2023

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выпрессовщик пальцев и втулок универсальный для спецтехники серии ВСГ (П) является мобильным гидравлическим оборудованием для выпрессовки и запрессовки пальцев и втулок при обслуживании горной, строительной и другой техники. Идеально подходит для использования в полевых условиях и в условиях ремонтных мастерских.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Пример расшифровки условного обозначения: **ВСГ100П: ВСГ(П)** – серия универсальных выпрессовщиков пальцев и втулок; 100 – номинальное усилие, тонн.

| Модель: | ВСГ40(50)П | ВСГ100П |
|---|---------------|-----------|
| Усилие ном. (тонн) при 700 бар / при 800 бар: | 50 / - | 98 / 112 |
| Масса цилиндра без навесного оборудования (кг): | 18 | 55 |
| Максимальное / номинальное давление (МПа): | 70 / 70 | 80 / 70 |
| Ход поршня (мм): | 60 | 80 |
| Диаметр отверстия штока (мм): | 44 | 55 |
| Объем масла в цилиндре (л): | 0,6 | 1,1 |
| Габ. размеры цилиндра Длина * Диаметр (мм): | 260 * 138 | 370 * 200 |
| Возврат штока: | Пневмопружина | |
| Масла всесезонные гидравлические: HLP 32, 46, Индустриальные масла И10,20 | | |

Изделия имеют климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от – 20 С до + 40 С.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Модель: | ВСГ40(50)П | ВСГ100П |
|--------------------------|--|--|
| Стандартная комплектация | <ul style="list-style-type: none"> - Гидравлический цилиндр ном. усилием 50 тонн - Быстроразъемное соединение (БРС) - Переходник под разрезные втулки - Разрезная втулка d=191×200 мм l=143 мм — 2шт. - Разрезная втулка d=131×140 мм l=143 мм — 2шт. - Шпилька М36х1000 - Гайка М36 — 2 шт. - Шайба М36 — 2 шт. - Переходник резьбовой М36 (вн.) x М24х3 (нар.) - Переходник резьбовой М36 (вн.) x М30х3 (нар.) - Переходник резьбовой М36 (вн.) x М33х3 (нар.) - Кейс для хранения Набор №3.1 - Толкатель А=85 мм - Толкатель А=95 мм - Толкатель А=105 мм - Толкатель А=115 мм - Толкатель А=125 мм | <ul style="list-style-type: none"> - Гидравлический цилиндр ном. усилием 100 тонн - Быстроразъемное соединение (БРС) - Переходник под опорную втулку - Опорная втулка с ручкой d=227×245 мм l=300 мм — 1шт. - Шпилька М48х2000 8.8 - Гайка М48 — 2 шт. - Шайба М48 — 2 шт. - Кейс для хранения Набор №7 - Толкатель А=180 мм - Толкатель А=185 мм - Толкатель А=190 мм - Толкатель А=195 мм - Толкатель А=200 мм |

| | |
|--|--|
| <p>Набор №1 (опция)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=45 мм - Толкатель A=50 мм - Толкатель A=55 мм - Толкатель A=60 мм - Толкатель A=65 мм - Шпилька DIN976-1-M24x1000 -10,9 - Шайба M24 - 2 шт., гайка M24 - 2 шт.  |
| <p>Набор №2 (опция)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=70 мм - Толкатель A=75 мм - Толкатель A=80 мм - Шпилька DIN976-1-M30x1000 -8,8 - Шайба M30 - 2 шт., гайка M30 - 2 шт. |
| <p>Набор №3.1 входит в стандартную комплектацию ВСГ40(50)П</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=85 мм - Толкатель A=95 мм - Толкатель A=105 мм - Толкатель A=115 мм - Толкатель A=125 мм |
| <p>Набор №3.2 (опция)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=90 мм - Толкатель A=100 мм - Толкатель A=110 мм - Толкатель A=120 мм |
| <p>Набор №4 (переходной, опция)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Разрезная втулка d=191×200 мм l=143 мм - 2шт. - Разрезная втулка d=131×140 мм l=143 мм - 2шт. - Шпилька M36x2000 - Шайба M36 - 2 шт., гайка M36 - 2 шт., - Переходник резьбовой M36 (вн.) x M24x3 (нар.) - Переходник резьбовой M36 (вн.) x M30x3 (нар.) - Переходник резьбовой M36 (вн.) x M33x3 (нар.) |
| <p>Набор №5 (опция)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=130 мм - Толкатель A=135 мм - Толкатель A=140 мм - Толкатель A=145 мм - Толкатель A=150 мм - Шпилька M42x2000 8.8 - Шайба M42 - 2 шт., гайка M42 - 2 шт. |
| <p>Набор №6 (опция)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=155 мм - Толкатель A=160 мм - Толкатель A=165 мм - Толкатель A=170 мм - Толкатель A=175 мм |
| <p>Набор №7 входит в стандартную комплектацию ВСГ100П</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=180 мм - Толкатель A=185 мм - Толкатель A=190 мм - Толкатель A=195 мм - Толкатель A=200 мм |
| <p>Набор №8 (переходной, опция)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Переходник под опорную втулку - Опорная втулка с ручкой d=227×245 мм l=300 мм – 1 шт. - Шпилька M42x2000 8.8 - Шайба M42 — 2 шт., гайка M42 - 2 шт. |

* Выпрессовщик может также комплектоваться ручным гидравлическим насосом, пневмогидравлической или электрогидравлической станцией.

** Производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки - уточняйте перед заказом. По согласованию изделие комплектуется дополнительными приспособлениями.

