

GYSFLASH 6.12 Lithium (6 A) - зарядное устройство, специально разработанное для зарядки и подпитки литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей 12В (LiFePO4). Он имеет оригинальную 8-этапную кривую зарядки, использующую технологию EBS, гарантирующую сверхбыструю и безопасную зарядку.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ: ИДЕАЛЕН ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

- Разработан для литий-железо-фосфатных аккумуляторов емкостью от 1.2 до 125 Ач, он также позволяет совершать подпитку до 170 Ач.

• 2 режима зарядки:

-  (4 A) : для зарядки аккумуляторов малой емкости от 1.2 Ач до 15 Ач.
-  (6 A) : для аккумуляторов емкостью от 15 Ач до 125 Ач.

- Оптимизированная подпитка: зарядное устройство может оставаться подключенным к АКБ сколько угодно долго во время зимовки. Функция автоматического перезапуска «Auto Restart» в случае отключения электричества с запоминанием настроек.

- Совместимость с CAN BUS для мотоциклов, оснащенных гнездом 12В: зарядка без надзора и в полной безопасности без ключа зажигания (кабель поставляется опционально).


100% ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка без надзора обеспечивается благодаря специфической 8-этапной кривой зарядки.

- Увеличивает срок службы и рабочие характеристики литий-железо-фосфатных аккумуляторов.

- Технология EBS (Equalizing Battery System) гарантирует отличное выравнивание напряжения на ячейках литиевого аккумулятора.

- Функция «UVP* Wake up»: позволяет заново активировать аккумулятор, находящийся в защитном режиме после сильной разрядки, и автоматически запустить зарядку. *UVP : Under Voltage Protection

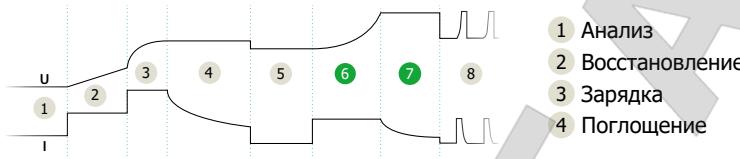

5 Тестирование

6 Дополнение

7 Выравнивание

8 Подпитка


 В наборе
поставляются:

	Зажимы (45 см)
	Наконечники- M6 (45 см)
	Коннектор «папа» (145 см)

СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- Бережет бортовую электронику: защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединенна.
- Встроенный температурный датчик, позволяющий избегать перегрева встроенной электроники.
- Упрощенный интерфейс для избежания ошибочных действий.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Заряжает аккумуляторы от 2В.
- Ультра-компактный дизайн корпуса, легкий и переносной.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Полностью герметичный корпус против пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.

АКСЕССУАРЫ


 Удлинитель
2.5 м - 029057

 Комплект для прикуривателя
- CAN BUS
35 см - 029439

 Индикатор зарядки
56 см
029149
M6
029200

 Коннектор для наконечника
45 см - M6
029194

50 / 60 Hz	1charge	1charge	V	Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg		mm		IP		IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m		