

**12B**
**арт. 029378**

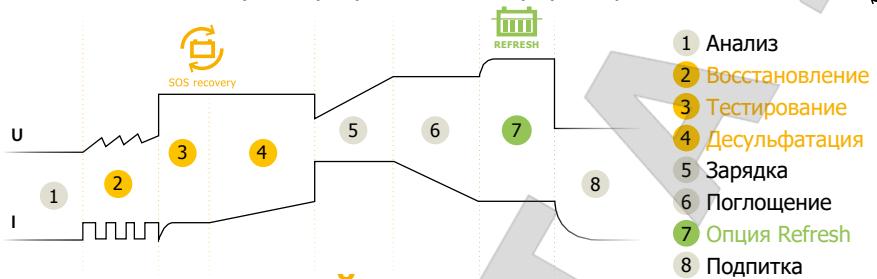
Специально разработанный для зарядки АКБ 12В всех типов автомобилей, микроавтобусов, мотоциклов или гидроциклов GYSFLASH 6.12 имеет умную кривую зарядки в 8 этапов, обеспечивающую оптимальную зарядку и в 2 раза быстрее, чем традиционное зарядное устройство 6А.

## МНОГОЦЕЛЕВОЙ: ИДЕАЛЕН ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

- Разработан для аккумуляторов 12 В (кислотно-свинцовых) емкостью от 1.2 до 125 Ач, он также позволяет совершать подпитку до 170 Ач.
- универсальное использование благодаря 2 режимам зарядки:
  - **\* AGM**: специфическая зарядка в случае сильных заморозков (ниже 5°C) и для более требовательных аккумуляторов Start & Stop (AGM).
  - **Refresh**: Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы.
- Совместимость с CAN BUS для мотоциклов и машин, имеющих гнездо 12В:
  - зарядка без надзора и в полной безопасности без ключа зажигания (кабель поставляется опционально).
- Оптимизированная подпитка: зарядное устройство может оставаться подключенным к АКБ как угодно долго во время зимовки. Функция «Auto Restart» в случае отключения электричества. Аппарат при этом запоминает настройки.

## 100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка и подпитка в **8 этапов** без надзора максимально увеличивают срок службы и рабочие характеристики АКБ.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2В (SOS Recovery).


 В наборе  
поставляются:

	Зажимы (45 см)
	Наконечники - M6 (45 см)
	Коннектор «папа» (145 см)

## СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- Бережет бортовую электронику: защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое выключение в случае короткого замыкания или если АКБ отсоединенна.
- Встроенный температурный датчик, позволяющий избегать перегрева встроенной электроники.
- Упрощенный интерфейс, чтобы избежать ошибочных действий.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный дизайн, легкий и переносной.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Полностью герметический корпус против пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стоечное крепление.

## АКСЕССУАРЫ


 Удлинитель  
2.5 м - 029057

 Комплект для прикуривателя  
- CAN BUS  
35 см - 029439

 Индикатор зарядки  
56 см  
029149  
M6  
029200

 Коннектор для наконечника  
45 см - M6  
029194

50 / 60Hz	Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	2 m	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓ IP 65