


**GYSFLASH 6.24** специально разработан для зарядки аккумуляторов 6В, 12В и 24В мотоциклов, автомобилей, ретро-автомобилей и микроавтобусов. Он имеет умную 7-ступенчатую кривую зарядки и специальный вариант зарядки для небольших аккумуляторов емкостью до 15 Ач.

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Предназначен для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов 6 В, 12 В и 24 В:
  - 6/12 В : 1.2 Ач до 125 Ач и до 170 Ач для поддержания заряда.
  - 24 В : 15 Ач до 100 Ач и до 140 Ач для поддержания заряда.
- Особая зарядка : предохраняет маленькие аккумуляторы (< 15 Ач) во время зарядки.
- Совместимость с гнездом прикуривателя, аккумулятор можно заряжать через автомобильное гнездо (кабель опционно).
- Оптимизированная подпитка: зарядное устройство может оставаться подключенным к аккумулятору сколько угодно во время зимовки. Функция автоматического перезапуска «Auto Restart» в случае отключения электричества с запоминанием настроек.

## 100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Автоматическая зарядка и подпитка в 7 этапов без надзора максимально увеличивают срок службы и рабочие характеристики аккумулятора.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2В ( SOS Recovery).

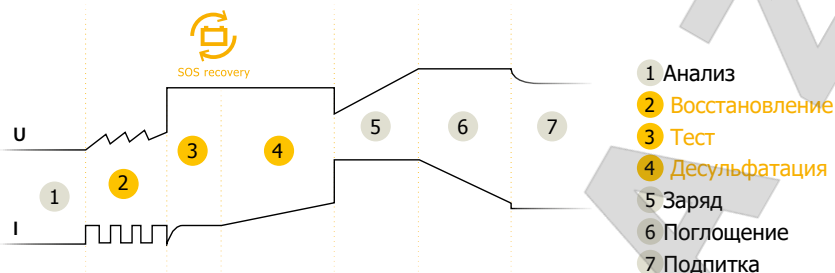

В наборе  
поставляются:



Зажимы  
(45 см)



Наконечники  
- M6  
(45 см)



Коннектор  
типа «папа»  
(145 см)

## СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- Сохраняет бортовую электронику автомобиля: защита от короткого замыкания, обратной полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Защита против ошибок в выборе напряжения аккумулятора.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединена.
- Встроенный температурный датчик, позволяющий избежать перегрева встроенной электроники.
- Упрощенный интерфейс для избежания ошибочных действий.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный дизайн, легкий и переносной.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Полностью герметический корпус против пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.

## АКСЕССУАРЫ



Удлинитель  
2.5 м - 029057



Комплект для прикуривателя  
35 см - 029439



Индикатор зарядки  
56 см



029149 | 029200



Коннектор для  
наконечника  
45 см - M6  
029194

50/60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	7 step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U0</sub> U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										