

Традиционное зарядное устройство для подзарядки свинцовых аккумуляторов с жидким электролитом.
MULTICHARGE CT 48 может одновременно заряжать несколько 12-вольтовых аккумуляторов.
Надежное, оно может адаптироваться к различным условиям эксплуатации, особенно в мастерских.

ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ

- Для свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом :

- 12 В : от 90 до 460 Ач
- 24 В : от 90 до 460 Ач
- 36 В : от 90 до 460 Ач
- 48 В : от 70 до 360 Ач

- Просмотр состояния заряда с помощью **амперметра** и просмотр выходного напряжения с помощью **вольтметра**.


- 24 различные регулировки для улучшения зарядки :

- **4 выходное напряжение** : 12 - 24 - 36 - 48 В
- **6 скоростей зарядки** два режима: "нормальная" зарядка и "форсированная" зарядка.

- Multicharge CT 48 V предназначен для зарядки свинцово-кислотных батарей с общим электролитом.
 Не подходит для литиевых батарей.



КРИВАЯ ЗАРЯДКИ W (должен быть под присмотром)

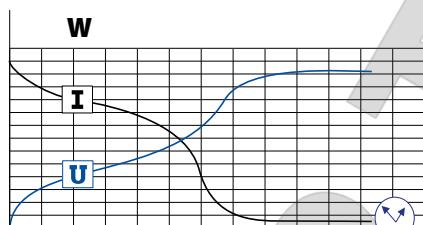

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА



- Тепловая защита трансформатора
- Задержка от переполюсовки с помощью 2 автомобильных предохранителей
- Индивидуальные зажимы заряда для предотвращения искрения
- Металлический корпус

50-60 Гц	230 В	1200 Вт	Reg	P1	P2	P3	P4	P5	P6	СМ	КГ
12 В	24 В	36 В	48 В	6	20 А	24 А	25 А	28 А	29 А	32 А	190 x 390 x 260
				6	20 А	22 А	24 А	26 А	29 А	32 А	
				6	19 А	22 А	24 А	26 А	28 А	30 А	
				6	15 А	17 А	18 А	20 А	22 А	24 А	