

ИНВЕРТОР
АКБ HF
6-12-24 В

АрТ. 029231

Gysflash 30-24 HF - это источник стабилизированного питания (30А-12В и 15А-24М) инверторной технологии с 5 функциями:

- Зарядка АКБ с помощью аппарата с развернутой кривой зарядки.
- Подпитка АКБ 6, 12 и 24 В (с жидким или гелевым электролитом) автомобилей в процессе диагностики.
- Обеспечение хорошего состояния АКБ выставочного автомобиля в шоуруме.
- Компенсация электроэнергетических потребностей в целях сохранения настроек автомобиля во время замены АКБ.
- Использование зарядного устройства как источника стабилизированного питания, напряжение и максимальный ток которого можно настроить.

5 Режимов

- Зарядка
- Диагностика
- Showroom
- Замена АКБ
- Power Supply

Дополнительные функции

- Автоматический перезапуск
- Проверка и калибровка кабелей
- Блокировка в режиме Showroom
- Возможность упрощенной зарядки в режиме Easy
- Активация и конфигурация кривой зарядки «Expert»
- Автоматический запуск SOS recovery для сульфатированных АКБ



Интуитивно понятный интерфейс

8 языков

Продуманные размеры

Идеальная высота чтобы поместить зарядное устройство под автомобиль.

Кабели

- Поставляется с кабелями 2x2,5м сечением 6 мм²;
- На аппарат можно адаптировать кабели до 2 x 5 м сечением 16 мм² и более. Калибровка производится автоматически.

ТЕХНОЛОГИЯ

Высокая
Эффективность
94%
Экономия энергии
15%




Отсутствие внешней вентиляции
= Нет проникновения пыли



Инвертор - Сравнительно с обычными аппаратами эта технология позволяет:

- Повышенная производительность при весе всего лишь 3,8 кг.
- Компактный и прочный:
- Подошвы, поглощающие удары и вибрации

ОСОБЕННОСТИ

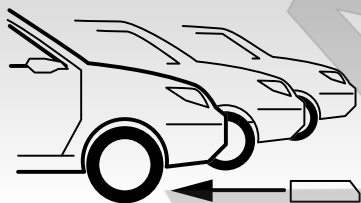

Режим Showroom и уменьшенные размеры:

- Высота аппарата (< 11 см) позволяет поместить его под автомобиль.
- Возможность заблокировать его в режиме showroom во избежание опасности неправильного обращения. Идеально для демозалов.
- Функция повторного запуска позволяет автоматически вернуться в режим в случае отключения электричества.

CE - EN 60335-2-29

							BSU							
	50/60hz		Imax 100% @40°C		Ah	Charging Curve	Diag	Diag+	Showroom	Change Battery		IP	cm	kg
230B	500W	30A	6B	10-400Ah	IUoU	13,5B	6▷7,4B			6,5B	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8
			12B				12▷14,8B			12,9B				
			24B				24▷29,6B			25,8B				