

ИНВЕРТОР

АКБ HF
12 В

Арт. 029088

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Gysflash 50-12 HF - это источник стабилизированного питания инверторной технологии с 5 функциями:

- Зарядка АКБ с помощью аппарата с развернутой кривой зарядки.
- Подпитка АКБ 12В (с жидким или гелевым электролитом) автомобилей в процессе диагностики
- Обеспечение хорошего состояния АКБ выставочного автомобиля в шоуруме.
- Компенсация электроэнергетических потребностей в целях сохранения настроек автомобиля во время замены АКБ.
- Использование зарядного устройства как источника стабилизированного питания, напряжение и максимальный ток которого можно настроить.

5 Режимов

- Зарядка
- Диагностика
- Showroom
- Замена АКБ
- Power Supply

Дополнительные функции

- Автоматический перезапуск
- Проверка и калибровка кабелей
- Блокировка в режиме Showroom
- Возможность упрощенной зарядки в режиме Easy
- Активация и конфигурация кривой зарядки «Expert»
- Автоматический запуск SOS recovery для сульфатированных АКБ



Интуитивно понятный интерфейс

8 языков

Продуманные размеры

Идеальная высота чтобы поместить зарядное устройство под автомобиль.

Кабели

- Поставляется с кабелями 2x2,5м сечением 10 мм²;
- На аппарат можно адаптировать кабели до 2 x 5 м сечением 16 мм² и более. Калибровка производится автоматически.

ТЕХНОЛОГИЯ

Высокая
Эффективность
94%
Экономия энергии
15%




Отсутствие внешней вентилиации
= Нет проникновения пыли



Инвертор - Сравнительно с обычными аппаратами эта технология позволяет:

- Повышенная производительность при весе всего лишь 6,0 кг.
- Компактный и прочный:
- Подошвы, поглощающие удары и вибрации

ОСОБЕННОСТИ

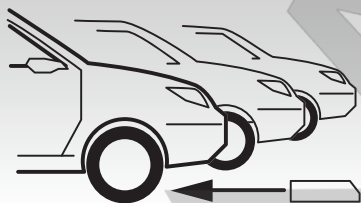

Режим Showroom и уменьшенные размеры:

- Высота аппарата (< 11 см) позволяет поместить его под автомобиль.
- Возможность заблокировать его в режиме showroom во избежание опасности неправильного обращения. Идеально для демозалов.
- Функция повторного запуска позволяет автоматически вернуться в режим в случае отключения электричества.

CE - EN 60335-2-29

 50/60hz		 I _{max} 100% @25°C		 Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery		IP	 cm	 kg	
230B	1500W	50A	12B	10-600Ah	I _U I ₀ U	13,5B	12▷14,8B	12,9B	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0		