

Технические характеристики на насосы импеллерные компании **MARCO**

Импеллерный насос Marco UP1-B 24В 16200313



Производитель	Marco
Страна	Италия
Код товара	
Подача	45 л/мин (max)
Напор	15 м. в. ст. (max)
Размеры	179x120x94
Масса	2,9 кг
Вход	1/2"
Выход	1/2"
Мощность	180 Вт

Описание

Импеллерные самовсасывающие насосы типа UP предназначены для перекачивания пресной и морской воды, антифризов и других нейтральных жидкостей, в т.ч. с механическими примесями размером до 3 мм. Благодаря маленькому размеру и лёгкости, эти насосы часто используются на лодках, яхтах, трейлерах, домах на колёсах и т.д.

Технические характеристики:

- рабочая температура - от -10 до +60°C,
- высота самовсасывания - до 1,5 метров,
- напряжение питания - постоянное, 12В или 24В (в зависимости от модели),
- степень защиты двигателя - IP55.

Материалы конструкции насоса UP1:

- материал проточной части - никелированная латунь,
- вал насоса - нержавеющая сталь,
- материал импеллера - резина NBR (маслобензостойкая).

ВНИМАНИЕ! Режим работы насоса периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.

Импеллерный насос Marco UP1-B 12В 16200312



Производитель	Marco
Страна	Италия
Код товара	
Подача	45 л/мин (max)
Напор	15 м. в. ст. (max)
Размеры	179x120x94
Масса	2,9 кг
Вход	1/2"
Выход	1/2"
Мощность	180 Вт

Описание

Импеллерные самовсасывающие насосы типа UP предназначены для перекачивания пресной и морской воды, антифризов и других нейтральных жидкостей, в т.ч. с механическими примесями размером до 3 мм. Благодаря маленькому размеру и лёгкости, эти насосы часто используются на лодках, яхтах, трейлерах, домах на колёсах и т.д.

Технические характеристики:

- рабочая температура - от -10 до +60°C,
- высота самовсасывания - до 1,5 метров,
- напряжение питания - постоянное, 12В или 24В (в зависимости от модели),
- степень защиты двигателя - IP55.

Материалы конструкции насоса UP1:

- материал проточной части - никелированная латунь,
- вал насоса - нержавеющая сталь,
- материал импеллера - резина NBR (маслобензостойкая).

ВНИМАНИЕ! Режим работы насоса периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.

UP1 12B 16200212



Производитель	Marco
Страна	Италия
Код товара	
Подача	35 л/мин (max)
Напор	12 м. в. ст. (max)
Размеры	179x120x94
Масса	2,9 кг
Вход	1/2"
Выход	1/2"
Мощность	180 Вт

Описание

Импеллерные самовсасывающие насосы типа UP предназначены для перекачивания пресной и морской воды, антифризов и других нейтральных жидкостей, в т.ч. с механическими примесями размером до 3 мм. Благодаря маленькому размеру и лёгкости, эти насосы часто используются на лодках, яхтах, трейлерах, домах на колёсах и т.д.

Технические характеристики:

- рабочая температура - от -10 до +60°C,
- высота самовсасывания - до 1,5 метров,
- напряжение питания - постоянное, 12В или 24В (в зависимости от модели),
- степень защиты двигателя - IP55.



Материалы конструкции насоса UP1:

- материал проточной части - никелированная латунь,
- вал насоса - нержавеющая сталь,
- материал импеллера - резина NBR (маслобензостойкая).

ВНИМАНИЕ! Режим работы насоса периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.



MARCO UP1-N ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 35 Л/МИН (24 ВОЛЬТ)

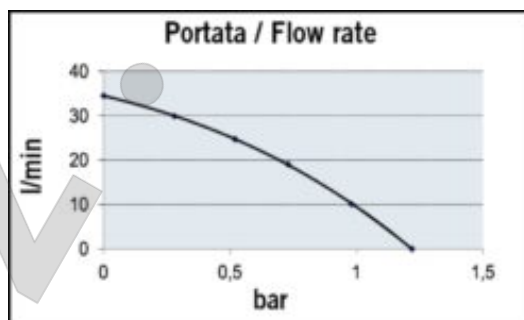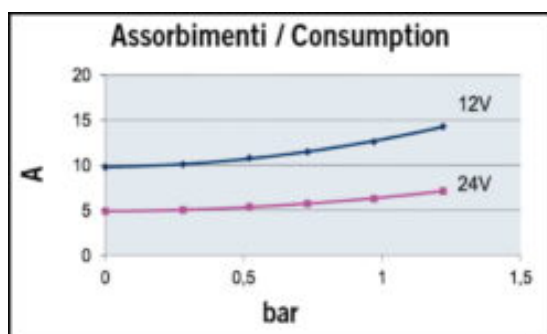

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и О-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.

КОД ИЗДЕЛИЯ 16200213

Имя продукта UP1-N

Напряжение (В) 24

Потреб. Эл. Энергии (А) 5

Предохранитель (А) 15

Высота Всасывания (м) 1.5


Подача (л/мин) макс. 35

Шланг (мм) 25

Макс. давление (бар) 1.2

Резьба (BSP) 1/2"

Мощность (Вт) 180


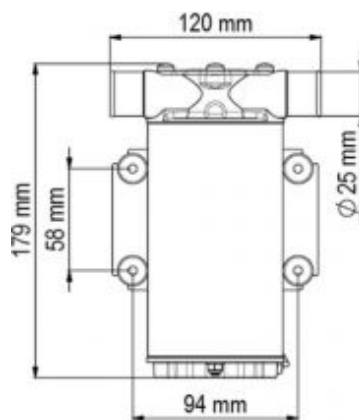


Dim. 179 x 120 x 94






MARCO UP1-N ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 35 Л/МИН (12 ВОЛЬТ)

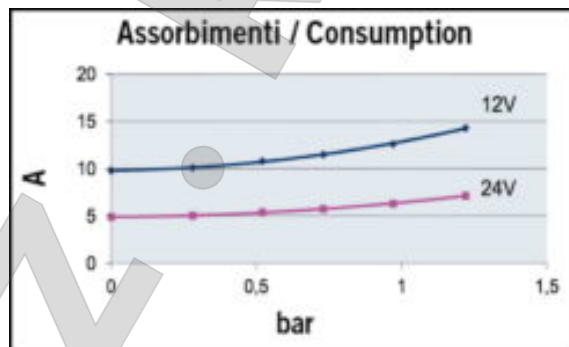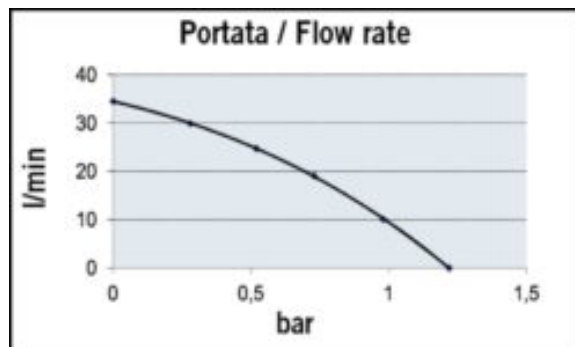

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и О-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.



КОД ИЗДЕЛИЯ	16200212
Имя продукта	UP1-N
Напряжение (В)	12
Потреб. Эл. Энергии (А)	10
Предохранитель (А)	20
Высота Всасывания (м)	1.5
Подача (л/мин) макс.	35
Шланг (мм)	25
Макс. давление (бар)	1.2
Резьба (BSP)	1/2"
Мощность (Вт)	180

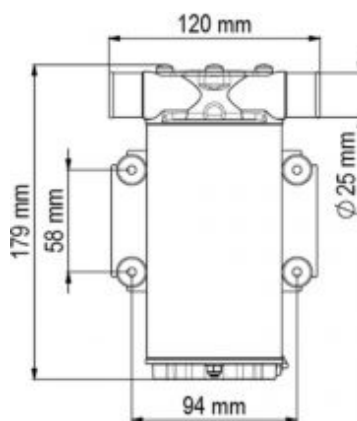

Dim. 179 x 120 x 94



MARCO UP1-M ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 45 Л/МИН (24 ВОЛЬТ)

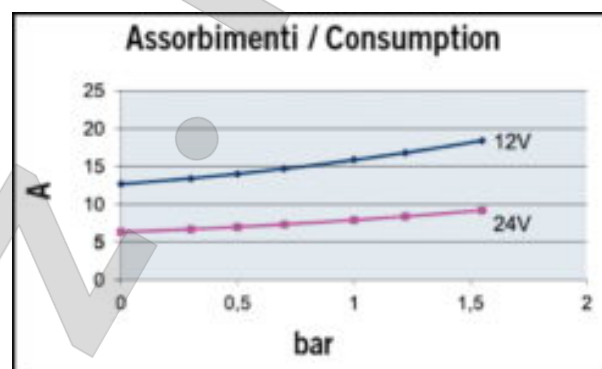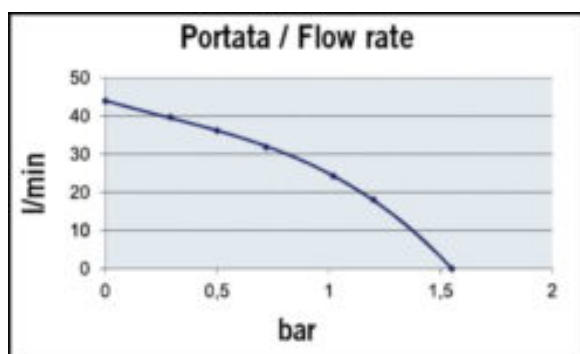

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и О-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.

КОД ИЗДЕЛИЯ 16200613

Имя продукта UP1-M

Напряжение (В) 24

Потреб. Эл. Энергии (А) 7

Предохранитель (А) 15

Высота Всасывания (м) 1.5


Подача (л/мин) макс. 45

Шланг (мм) 25

Макс. давление (бар) 1.5

Резьба (BSP) 1/2"

Мощность (Вт) 360

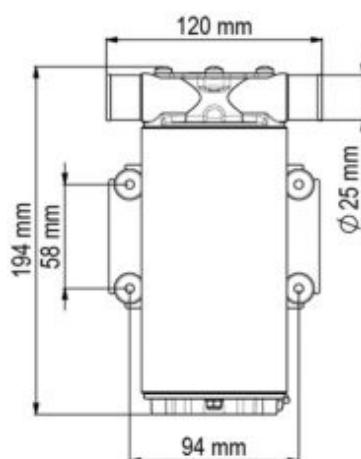

Dim. 194 x 120 x 98






MARCO UP1-M ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 45 Л/МИН (12 ВОЛЬТ)

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и О-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.



КОД ИЗДЕЛИЯ	16200612
Имя продукта	UP1-M
Напряжение (В)	12
Потреб. Эл. Энергии (А)	14
Предохранитель (А)	20
Высота Всасывания (м)	1.5
Подача (л/мин) макс.	45
Шланг (мм)	25
Макс. давление (бар)	1.5
Резьба (BSP)	1/2"
Мощность (Вт)	360
Масса (кг)	4.1

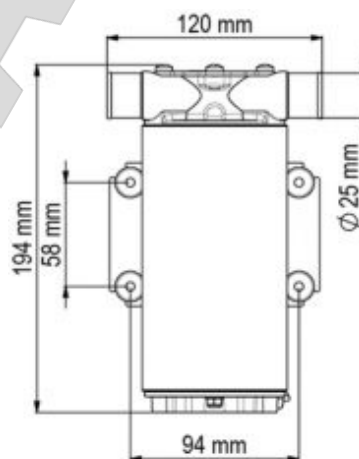

Dim. 194 x 120 x 98




MARCO UP1-JS ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 28 Л/МИН – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ./ВЫКЛ. (24 ВОЛЬТ)

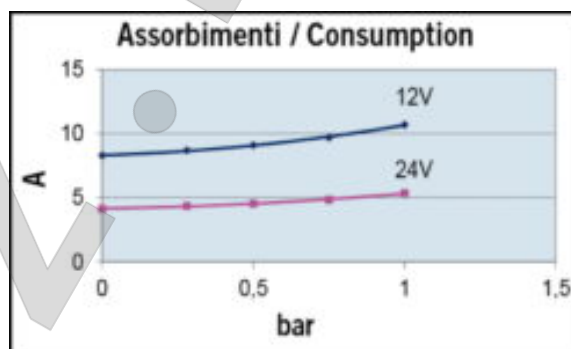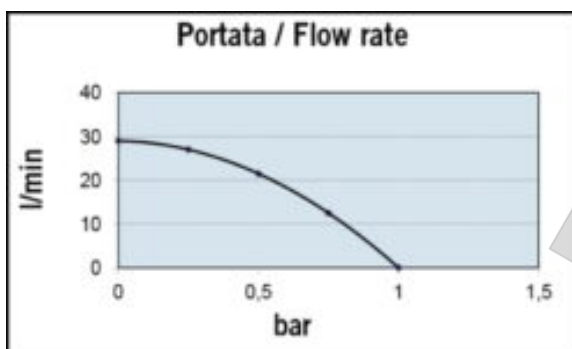

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и О-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16201013
Имя продукта	UP1-JS
Напряжение (В)	24
Потреб. Эл. Энергии (А)	4
Предохранитель (А)	7.5
Высота Всасывания (м)	1.5
Подача (л/мин) макс.	28
Шланг (мм)	20
Макс. давление (бар)	1
Резьба (BSP)	3/8"
Мощность (Вт)	150
Масса (кг)	1.8

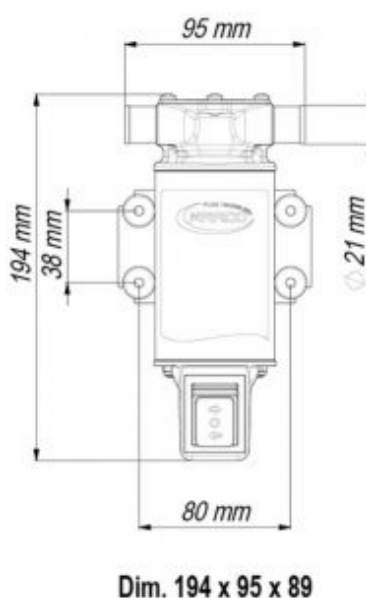




MARCO UP1-JS ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 28 Л/МИН – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ./ВЫКЛ. (12 ВОЛЬТ)

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и O-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16201012
Имя продукта	UP1-JS
Напряжение (В)	12
Потреб. Эл. Энергии (А)	8
Предохранитель (А)	10
Высота Всасывания (м)	1.5
Подача (л/мин) макс.	28
Шланг (мм)	20
Макс. давление (бар)	1
Резьба (BSP)	3/8"
Мощность (Вт)	150
Масса (кг)	1.8

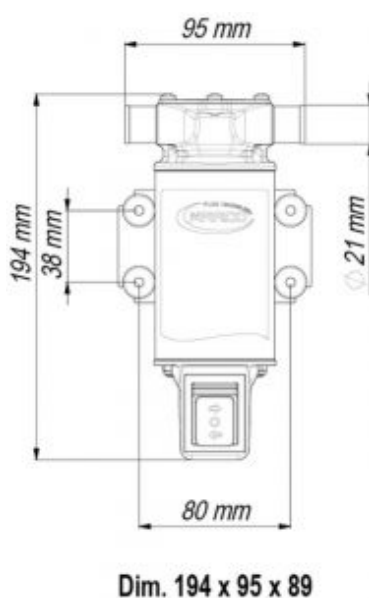




MARCO UP1-JR ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 28 Л/МИН – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСА С ВОЛОЖЕНИЯМИ (24 ВОЛЬТ)

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и O-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16201113
Имя продукта	UP1-JR
Напряжение (В)	24
Потреб. Эл. Энергии (А)	4
Предохранитель (А)	7.5
Высота Всасывания (м)	1.5
Подача (л/мин) макс.	28
Шланг (мм)	20
Макс. давление (бар)	1
Резьба (BSP)	3/8"
Мощность (Вт)	150
Масса (кг)	1.8

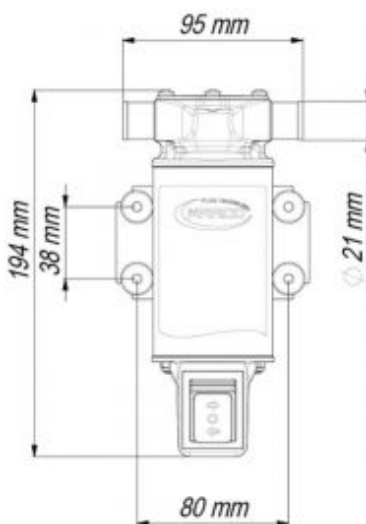


Dim. 194 x 95 x 89



MARCO UP1-JR ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 28 Л/МИН – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСА С 3 ПОЛОЖЕНИЯМИ (12 ВОЛЬТ)



Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и О-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16201112
Имя продукта	UP1-JR
Напряжение (В)	12
Потреб. Эл. Энергии (А)	8
Предохранитель (А)	10
Высота Всасывания (м)	1.5
Подача (л/мин) макс.	28
Шланг (мм)	20
Макс. давление (бар)	1
Резьба (BSP)	3/8"
Мощность (Вт)	150
Масса (кг)	1.8

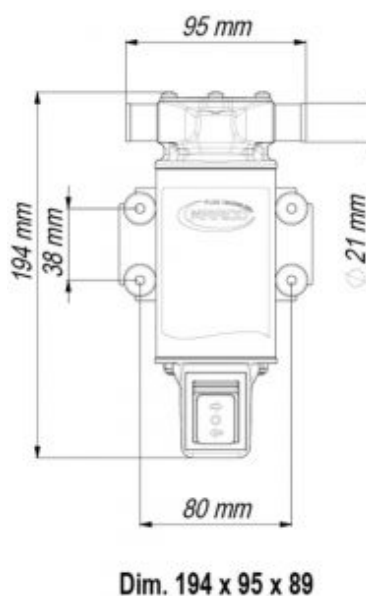




MARCO UP1-J ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 28 Л/МИН (24 ВОЛЬТ)

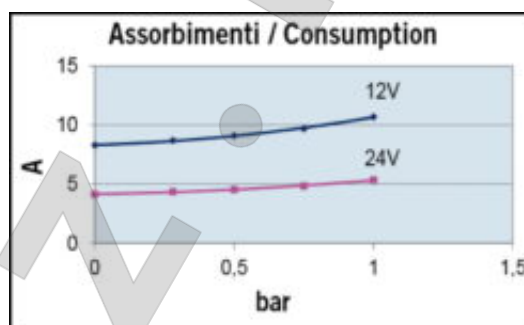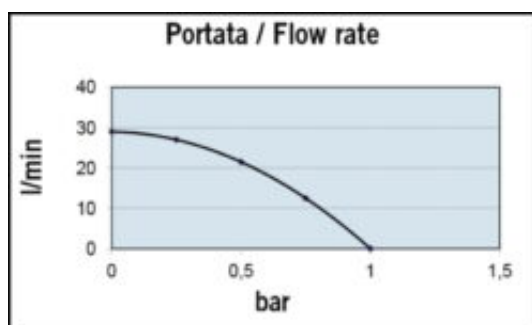

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и О-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16200413
Имя продукта	UP1-J
Напряжение (В)	24
Потреб. Эл. Энергии (А)	4
Предохранитель (А)	7.5
Высота Всасывания (м)	1.5
Подача (л/мин) макс.	28
Шланг (мм)	20
Макс. давление (бар)	1
Резьба (BSP)	3/8"
Мощность (Вт)	150

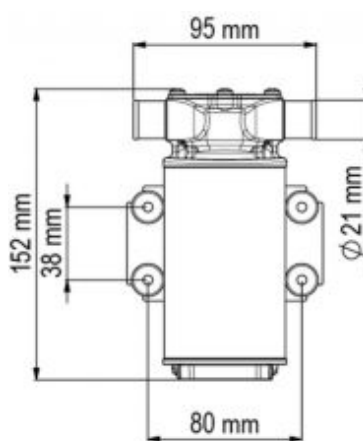

Dim. 152 x 95 x 82






MARCO UP1-J ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 28 Л/МИН (12 ВОЛЬТ)

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и О-кольца из NBR. Оборудованы водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16200412
Имя продукта	UP1-J
Напряжение (В)	12
Потреб. Эл. Энергии (А)	8
Предохранитель (А)	10
Высота Всасывания (м)	1.5
Подача (л/мин) макс.	28
Шланг (мм)	20
Макс. давление (бар)	1
Резьба (BSP)	3/8"
Мощность (Вт)	150
Масса (кг)	1.8


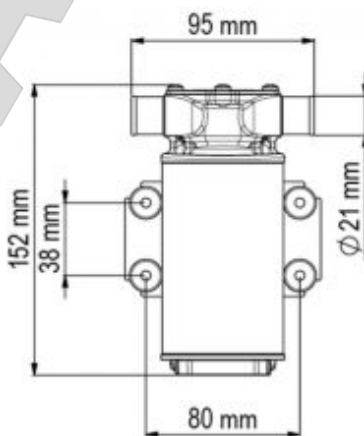


Dim. 152 x 95 x 82






MARCO UP1/AC 220 V 50 HZ ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ 30 Л/МИН

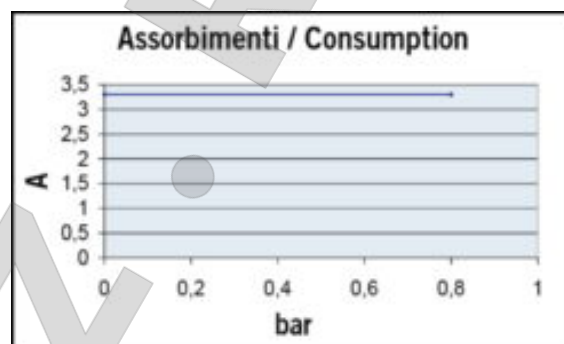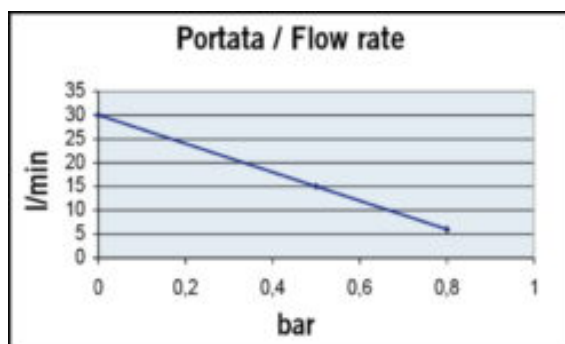

Самовсасывающие электронасосы с резиновой крыльчаткой. Резиновый импеллер гарантирует высокую производительность и позволяет пропускать мелкие примеси в сточных водах. Выпускаются с производительностью от 28 л/мин до 45 л/мин в версиях с интегрированным выключателем Вкл./ Выкл. или переключателем реверса подачи. Корпус из никелированной латуни, вал из нержавеющей стали, уплотнения из FKM и О-кольца из NBR. Снабжены водонепроницаемой направляющей для кабеля и внутренним держателем щетки с фильтром от помех EMI. ISO 8846 и ISO 8849.

КОД ИЗДЕЛИЯ	1620011C
Имя продукта	UP1/AC
Напряжение (В)	220 V-50 Hz
Потреб. Эл. Энергии (А)	3.3
Предохранитель (А)	4
Высота Всасывания (м)	1.5
Подача (л/мин) макс.	30
Шланг (мм)	25
Макс. давление (бар)	1
Резьба (BSP)	1/2"
Мощность (Вт)	550
Масса (кг)	7.3

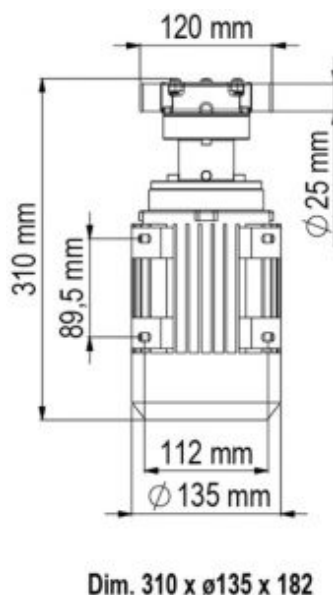

ARTAZ.RU