



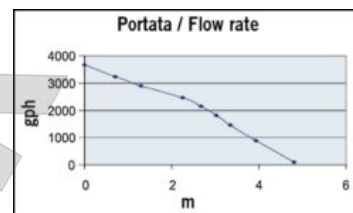


Технические характеристики на насосы погружные дренажные компании **MARCO**


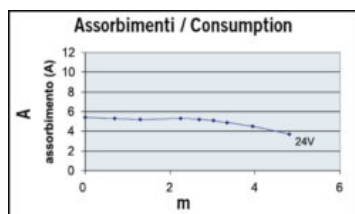


**MARCO UP3700 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 233 Л/МИН (24 ВОЛЬТ)**

Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения резервуаров. Высокая производительность, низкий уровень напора. Компактные размеры, корпус из прочного противоударного ABS, устойчивость к коррозии и электролизу.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16018013
Имя продукта	UP3700
Напряжение (В)	24
Потреб. Эл. Энергии (А)	6
Предохранитель (А)	10
Напор (м)	5
Подача (л/мин) макс.	233
Шланг (мм)	38
Размеры (мм)	Ø110×202
Масса (кг)	3.2

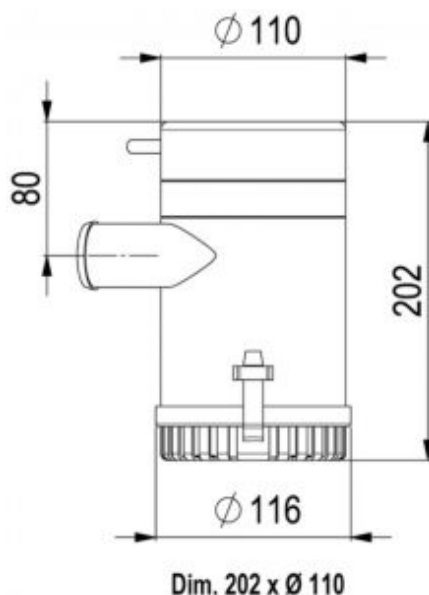

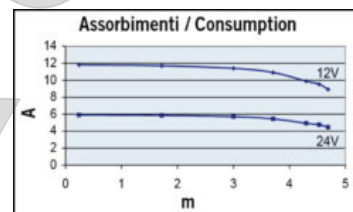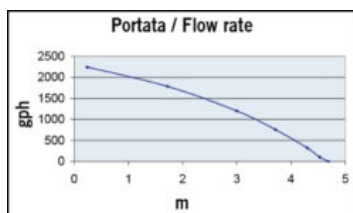**MARCO UP2000 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 126 Л/МИН (24 ВОЛЬТ)**

Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения резервуаров. Высокая производительность, низкий уровень напора. Компактные размеры, корпус из прочного противоударного ABS, устойчивость к коррозии и электролизу.

КОД ИЗДЕЛИЯ 16016013

Имя продукта UP2000

Напряжение (В) 24

Потреб. Эл. Энергии (А) 6

Предохранитель (А) 15


Напор (м) 4



Подача (л/мин) макс. 126

Шланг (мм) 33

Размеры (мм) Ø96×200


Масса (кг) 2

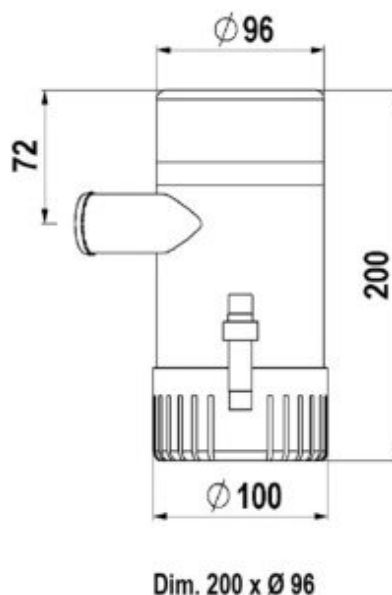

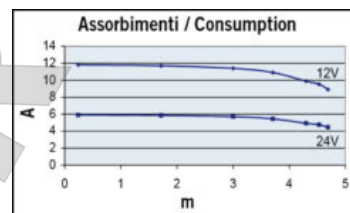
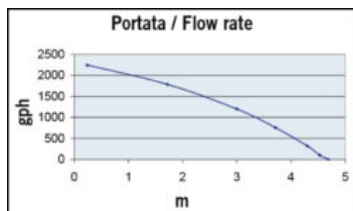
**MARCO UP2000 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 126 Л/МИН (12 ВОЛЬТ)**

Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения резервуаров. Высокая производительность, низкий уровень напора. Компактные размеры, корпус из прочного противоударного ABS, устойчивость к коррозии и электролизу.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16016012
Имя продукта	UP2000
Напряжение (В)	12
Потреб. Эл. Энергии (А)	12
Предохранитель (А)	25
Напор (м)	4
Подача (л/мин) макс.	126
Шланг (мм)	33
Размеры (мм)	Ø96×200
Масса (кг)	2

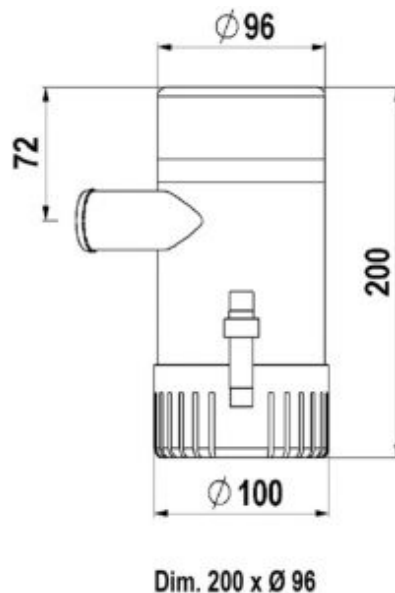




MARCO UP1500 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 95 Л/МИН (24 ВОЛЬТ)

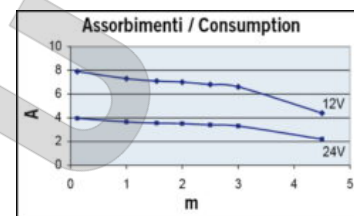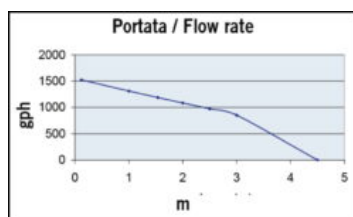

Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения резервуаров. Высокая производительность, низкий уровень напора. Компактные размеры, корпус из прочного противоударного ABS, устойчивость к коррозии и электролизу.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16014013
Имя продукта	UP1500
Напряжение (В)	24
Потреб. Эл. Энергии (А)	5
Предохранитель (А)	10
Напор (м)	4
Подача (л/мин) макс.	95
Шланг (мм)	30
Размеры (мм)	Ø96×160
Масса (кг)	1.5

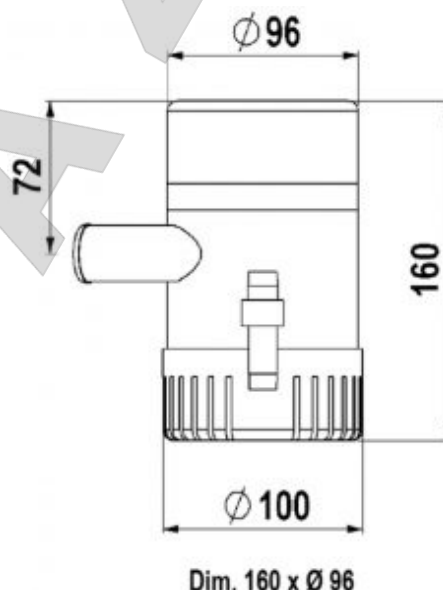

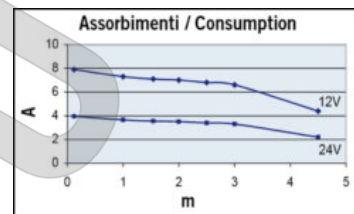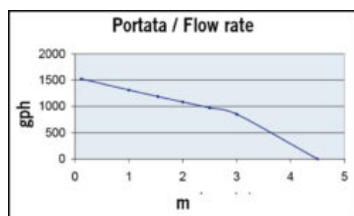**MARCO UP1500 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 95 Л/МИН (12 ВОЛЬТ)**

Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения резервуаров. Высокая производительность, низкий уровень напора. Компактные размеры, корпус из прочного противоударного ABS, устойчивость к коррозии и электролизу.

КОД ИЗДЕЛИЯ 16014012

Имя продукта UP1500

Напряжение (В) 12

Потреб. Эл. Энергии (А) 10

Предохранитель (А) 20


Напор (м) 4

Подача (л/мин) макс. 95



Шланг (мм) 30

Размеры (мм) Ø96×160

Масса (кг) 1.5

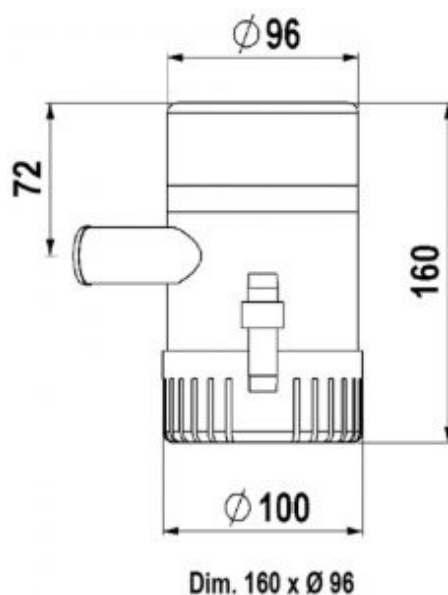


MARCO UP1000 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 63 Л/МИН (24 ВОЛЬТ)

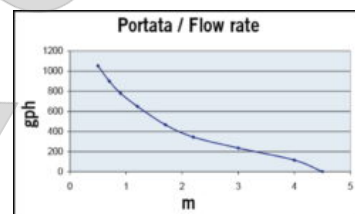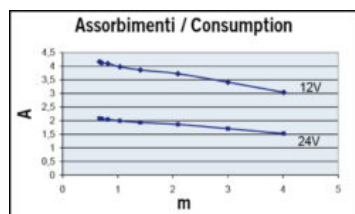

Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения резервуаров. Высокая производительность, низкий уровень напора. Компактные размеры, корпус из прочного противоударного ABS, устойчивость к коррозии и электролизу.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16012013
Имя продукта	UP1000
Напряжение (В)	24
Потреб. Эл. Энергии (А)	2
Предохранитель (А)	5
Напор (м)	4
Подача (л/мин) макс.	63
Шланг (мм)	30
Размеры (мм)	Ø78×124,5
Масса (кг)	1

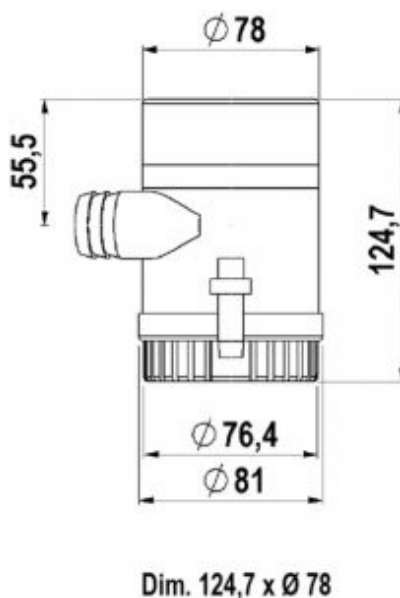




MARCO UP1000 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 63 Л/МИН (12 ВОЛЬТ)



Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения резервуаров. Высокая производительность, низкий уровень напора. Компактные размеры, корпус из прочного противоударного ABS, устойчивость к коррозии и электролизу.


КОД ИЗДЕЛИЯ	16012012
Имя продукта	UP1000
Напряжение (В)	12
Потреб. Эл. Энергии (А)	4
Предохранитель (А)	10
Напор (м)	4
Подача (л/мин) макс.	63
Шланг (мм)	30
Размеры (мм)	Ø78×124,5
Масса (кг)	1

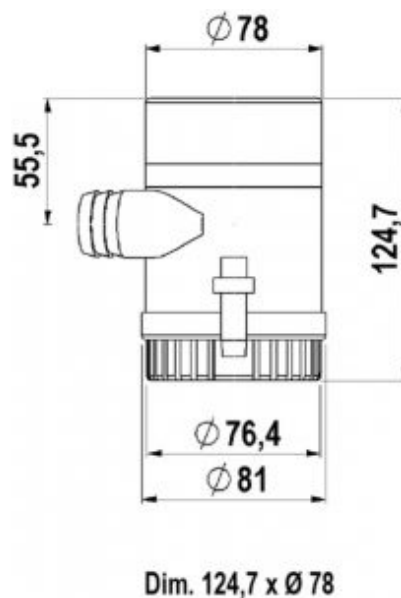

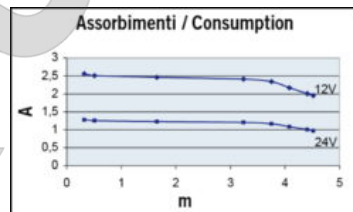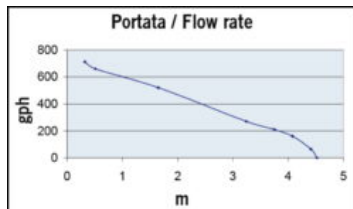**MARCO UP500 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 32 Л/МИН (24 ВОЛЬТ)**

Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения резервуаров. Высокая производительность, низкий уровень напора. Компактные размеры, корпус из прочного противоударного ABS, устойчивость к коррозии и электролизу.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16010013
Имя продукта	UP500
Напряжение (В)	24
Потреб. Эл. Энергии (А)	1.2
Предохранитель (А)	3
Напор (м)	4
Подача (л/мин) макс.	32
Шланг (мм)	19
Размеры (мм)	Ø59×94,5
Масса (кг)	0.5

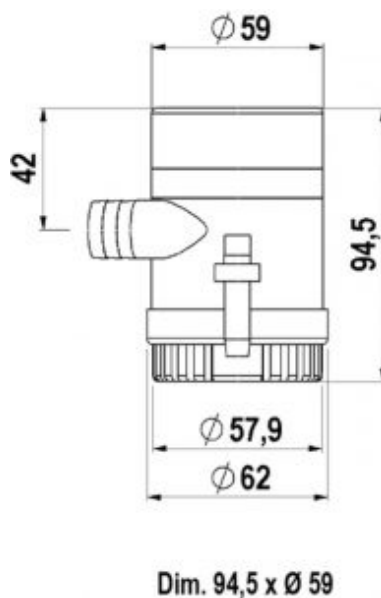


MARCO UP500 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 32 Л/МИН (12 ВОЛЬТ)



Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения резервуаров. Высокая производительность, низкий уровень напора. Компактные размеры, корпус из прочного противоударного ABS, устойчивость к коррозии и электролизу.

КОД ИЗДЕЛИЯ	16010012
Имя продукта	UP500
Напряжение (В)	12
Потреб. Эл. Энергии (А)	2.5
Предохранитель (А)	5
Напор (м)	4
Подача (л/мин) макс.	32
Шланг (мм)	19
Размеры (мм)	Ø59×94,5
Масса (кг)	0.5

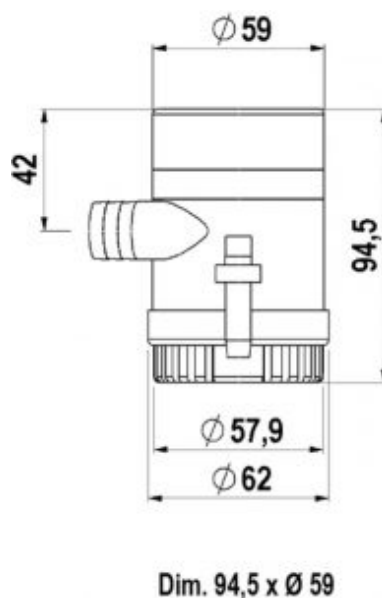

ARTAZ.RU