



# Обновление установки по обслуживанию автомобильных кондиционеров **RR700/800 Touch**

Для обновления установки необходимо:

- ✚ Подготовить USB-флешку (объем программы 21 Мб),  
рекомендуется взять пустую отформатированную (FAT32) USB-флешку;
- ✚ скачать программу на USB-флешку,  
рекомендуется разархивировать файлы и папки обновления в корневую папку флешки;





Ссылка на скачивание обновления:

<https://cloud.mail.ru/public/EDhL/t6RCcUS2G>

1. Устанавливаем USB-флешку в соответствующий разъем на лицевой панели;  
**(станция должна быть выключена!)**



2. Включаем станцию, и ждем загрузку синего окна «MENU»;
3. Для появления клавиатуры коснемся любой зоны синего экрана, выбираем цифру «1», нажимаем «Ent» на клавиатуре дисплея;

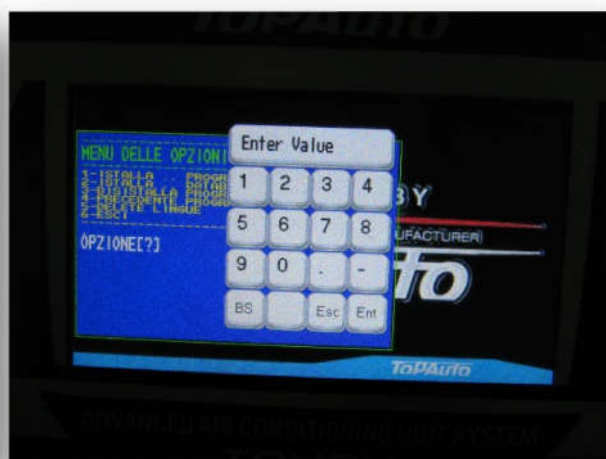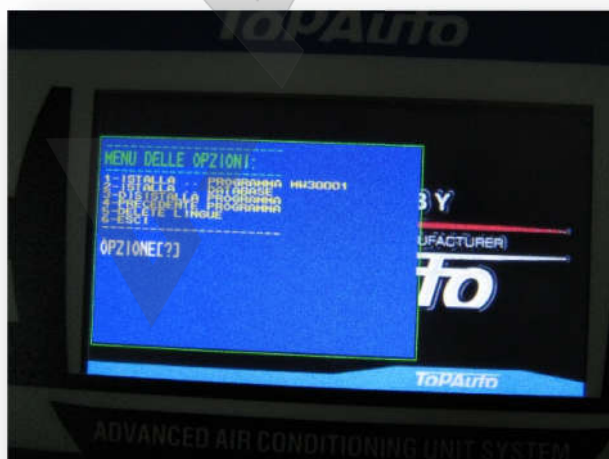






## Настройка параметров установки.


Коснемся основного экрана «HOME» и перейдем на экран «MENU»

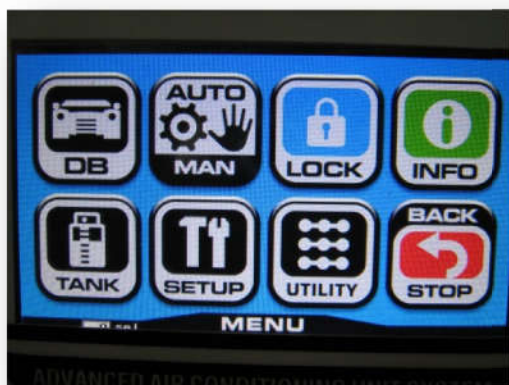

Здесь выбираем и нажимаем иконку «**SETUP**»



Здесь выбираем и нажимаем иконку «**LANGUAGE**»

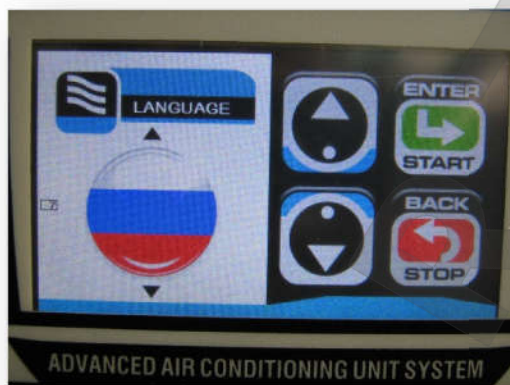


Выбираем нужный язык и выходим на экран «**MENU**»




Выбираем иконку «**ОБСЛУЖ.**» и вводим пароль. Коснёмся серого поля, появится клавиатура, вводим пароль «**2018**», и подтверждаем «**Ent**», далее зеленую иконку «**ENTER\START**»




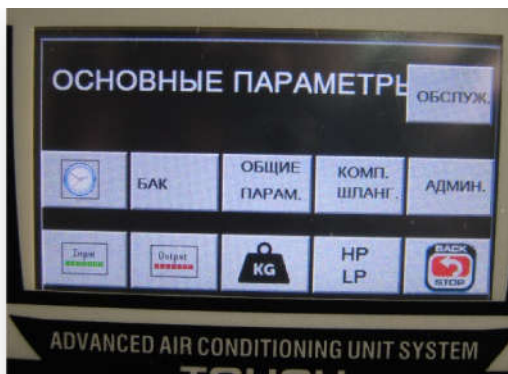

Здесь выбираем иконку «ОБЩИЕ ПАРАМ.»

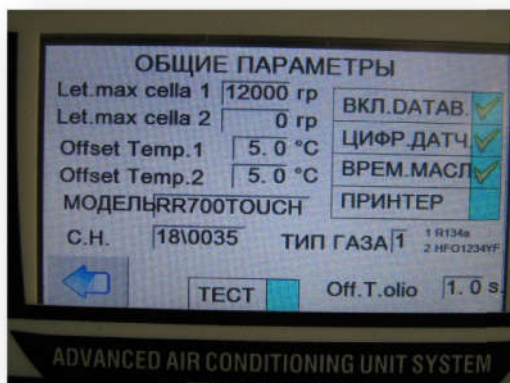


для RR700

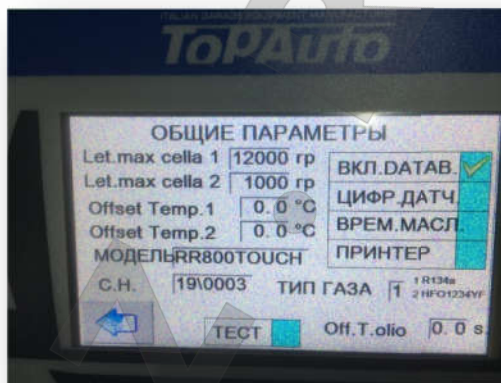


для RR800

Проверяем соответствие переменных и наличие галочек. Вписываем в поле «модель и серийный номер» установки. Выходим и нажимаем иконку «КОМП.ШЛАНГ.»

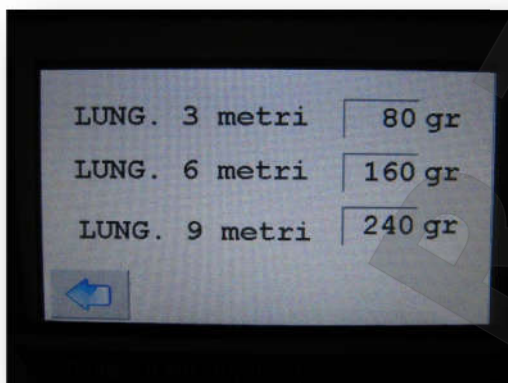

Проверяем значения переменных, они должны соответствовать значениям на фото.

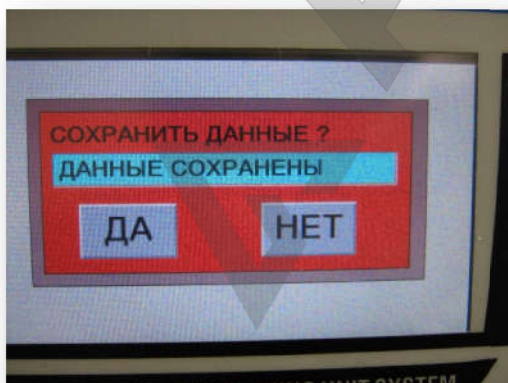

Выходим из настроек и сохраняем переменные.

