

Обновление установки по обслуживанию автомобильных кондиционеров RR700/800/900 Touch

Для обновления установки необходимо:

- ✚ Подготовить USB-флешку (объем программы 21 Мб), рекомендуется взять пустую отформатированную (FAT32) USB-флешку;
- ✚ скачать программу на USB-флешку, рекомендуется разархивировать файлы и папки обновления в корневую папку флешки;



Ссылка на скачивание обновления V3.0:
<https://cloud.mail.ru/public/EDhL/t6RCcUS2G>

1. Устанавливаем USB-флешку в соответствующий разъем на лицевой панели;
(станция должна быть выключена!)




2. Включаем станцию, и ждем загрузку синего окна «MENU»;
3. Для появления клавиатуры коснёмся любой зоны синего экрана, выбираем цифру «1», нажимаем «Ent» на клавиатуре дисплея;





4. далее происходит загрузка языков пользователя и вД автомобиля,

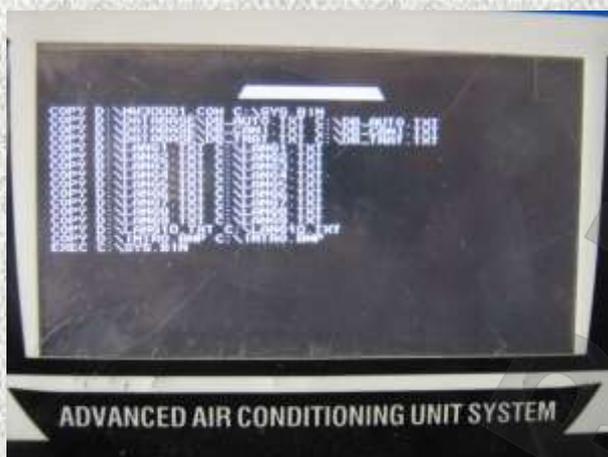

5. По завершению установка перейдет на основной экран «HOME», USB-флешку можно отсоединить, не выключая установки;





Настройка параметров установки.

Коснемся основного экрана «HOME» и перейдем на экран «MENU»



Здесь выбираем и нажимаем иконку «**SETUP**»



Здесь выбираем и нажимаем иконку «**LANGUAGE**»



Выбираем нужный язык и выходим на экран «**MENU**»



Выбираем иконку «**ОБСЛУЖ.**» и вводим пароль. Коснёмся серого поля, появится клавиатура, вводим пароль «**2018**», и подтверждаем «**Ent**», далее зеленую иконку «**ENTER\START**»






Здесь выбираем иконку «**ОБЩИЕ ПАРАМ.**»




для RR700

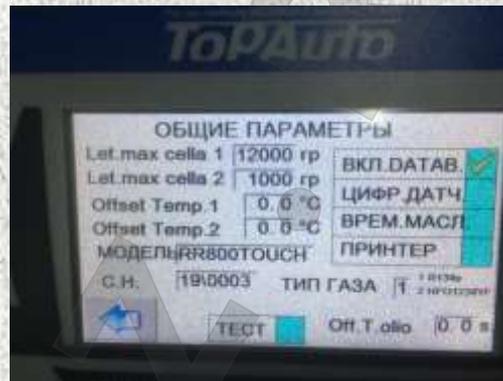


для RR800

Проверяем соответствие переменных и наличие галочек. Вписываем в поле «модель и серийный номер» установки. Выходим и нажимаем иконку «**КОМП.ШЛАНГ.**»

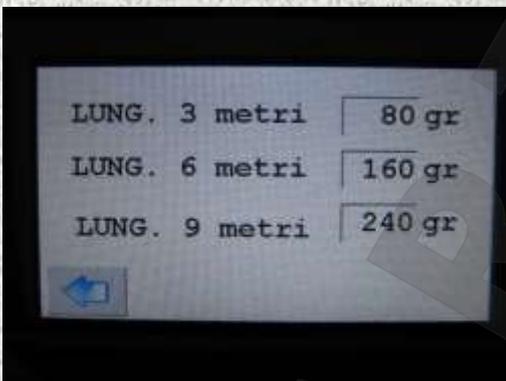

Проверяем значения переменных, они должны соответствовать значениям на фото.

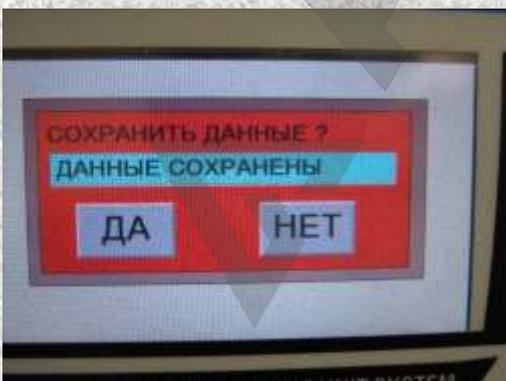

Выходим из настроек и сохраняем переменные.

Дополнительная информация к обновлению V3.0

Очень важно, после установки обновления изменить настройки станции:

1. Зайти в настройки



2. Выбрать и нажать кнопку «БАК»



3. Установить значение «Мак утечки в системе» = **150гр**