


FLUIDAxх 40 л/мин-10.6 грм

12 В - G 1" нар.-G 1" нар. - потолочный

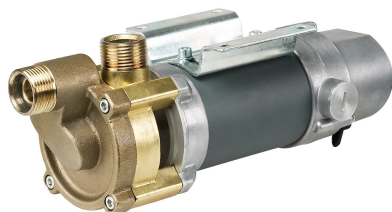

Номер артикула: 23 644
 Код товара:

Технические данные

| | |
|---|------------------------------------|
| Резьба со стороны забора: | G 1" нар. |
| Резьба со стороны подачи: | G 1" нар. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса: | Аксиальное колесо, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грм): | 40 / 10.6 |
| Высота всасывания до (м) / (фут): | 4 / 13.1 |
| Давление подачи до (атм.) / (psi): | 0,8 / 11.6 |
| Среда перекачки: | Газойль, дизтопливо, вода |
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В): | 12 В пост. тока |
| Потребление тока (А): | 21 |
| Мощность (кВт): | 0,3 |
| Время включения (мин): | 15 |
| Вращающий момент (нм): | 0,62 |
| Число оборотов (об/мин): | 2750 |
| Тип защиты: | IP44 |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Корпус насоса: | Латунь |
| Аксиальное колесо: | Латунь |
| Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): | 300 x 170 x 210 / 11.8 x 6.7 x 8.3 |
| Вес (кг) / (фунт): | 7,7 / 17 |

Спецификация

- Устойчив к морской воде
- Встроенный обратный клапан
- 3 разъема с конусом Ду 25
- 3 накидных муфты G 1" вн., Ду 25
- 3 хомута DIN 3017, диапазон 25-40 мм
- Заборный фильтр (23 180)
- Для монтажа необходим монтажный комплект (23 690)
- Разработан для монтажа на потолке

Особенности

- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы
- Для всех областей применения, в которых имеется возможность питания только от аккумулятора, например на стройплощадке, в сельском хозяйстве, на катерах и т.д.

Упаковка

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): | 360 x 170 x 210 / 14.2 x 6.7 x 8.3 |
| Вес (кг) / (фунт): | 8,5 / 18.7 |
| Упаковочная единица: | 1,0 |