

**ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПРИБОРОВ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЁС АВТОМОБИЛЕЙ**



**Техно Вектор 8 VELOX
модель 8214**

г. Тула, 2023 г.

Схема установки измерительных блоков станда Техно Вектор 8 VELOX модель 8214

Формулы для расчета расстояний

С - расстояние от корпуса блока до колеса наибольшего автомобиля
 $C = 1200 - 60 = 1140$ (мм),
 где 1200 - минимальное расстояние от колеса до измерительной камеры
 60 - расстояние от измерительной камеры до корпуса блока
 В - расстояние от оси движения автомобиля до корпуса блока
 $B = C + A/2$
 где А - ширина наибольшего автомобиля по колесам
 L - колесная база автомобиля
 W - ширина бокса (min 4950 мм)
 $W = (B + 374) * 2$

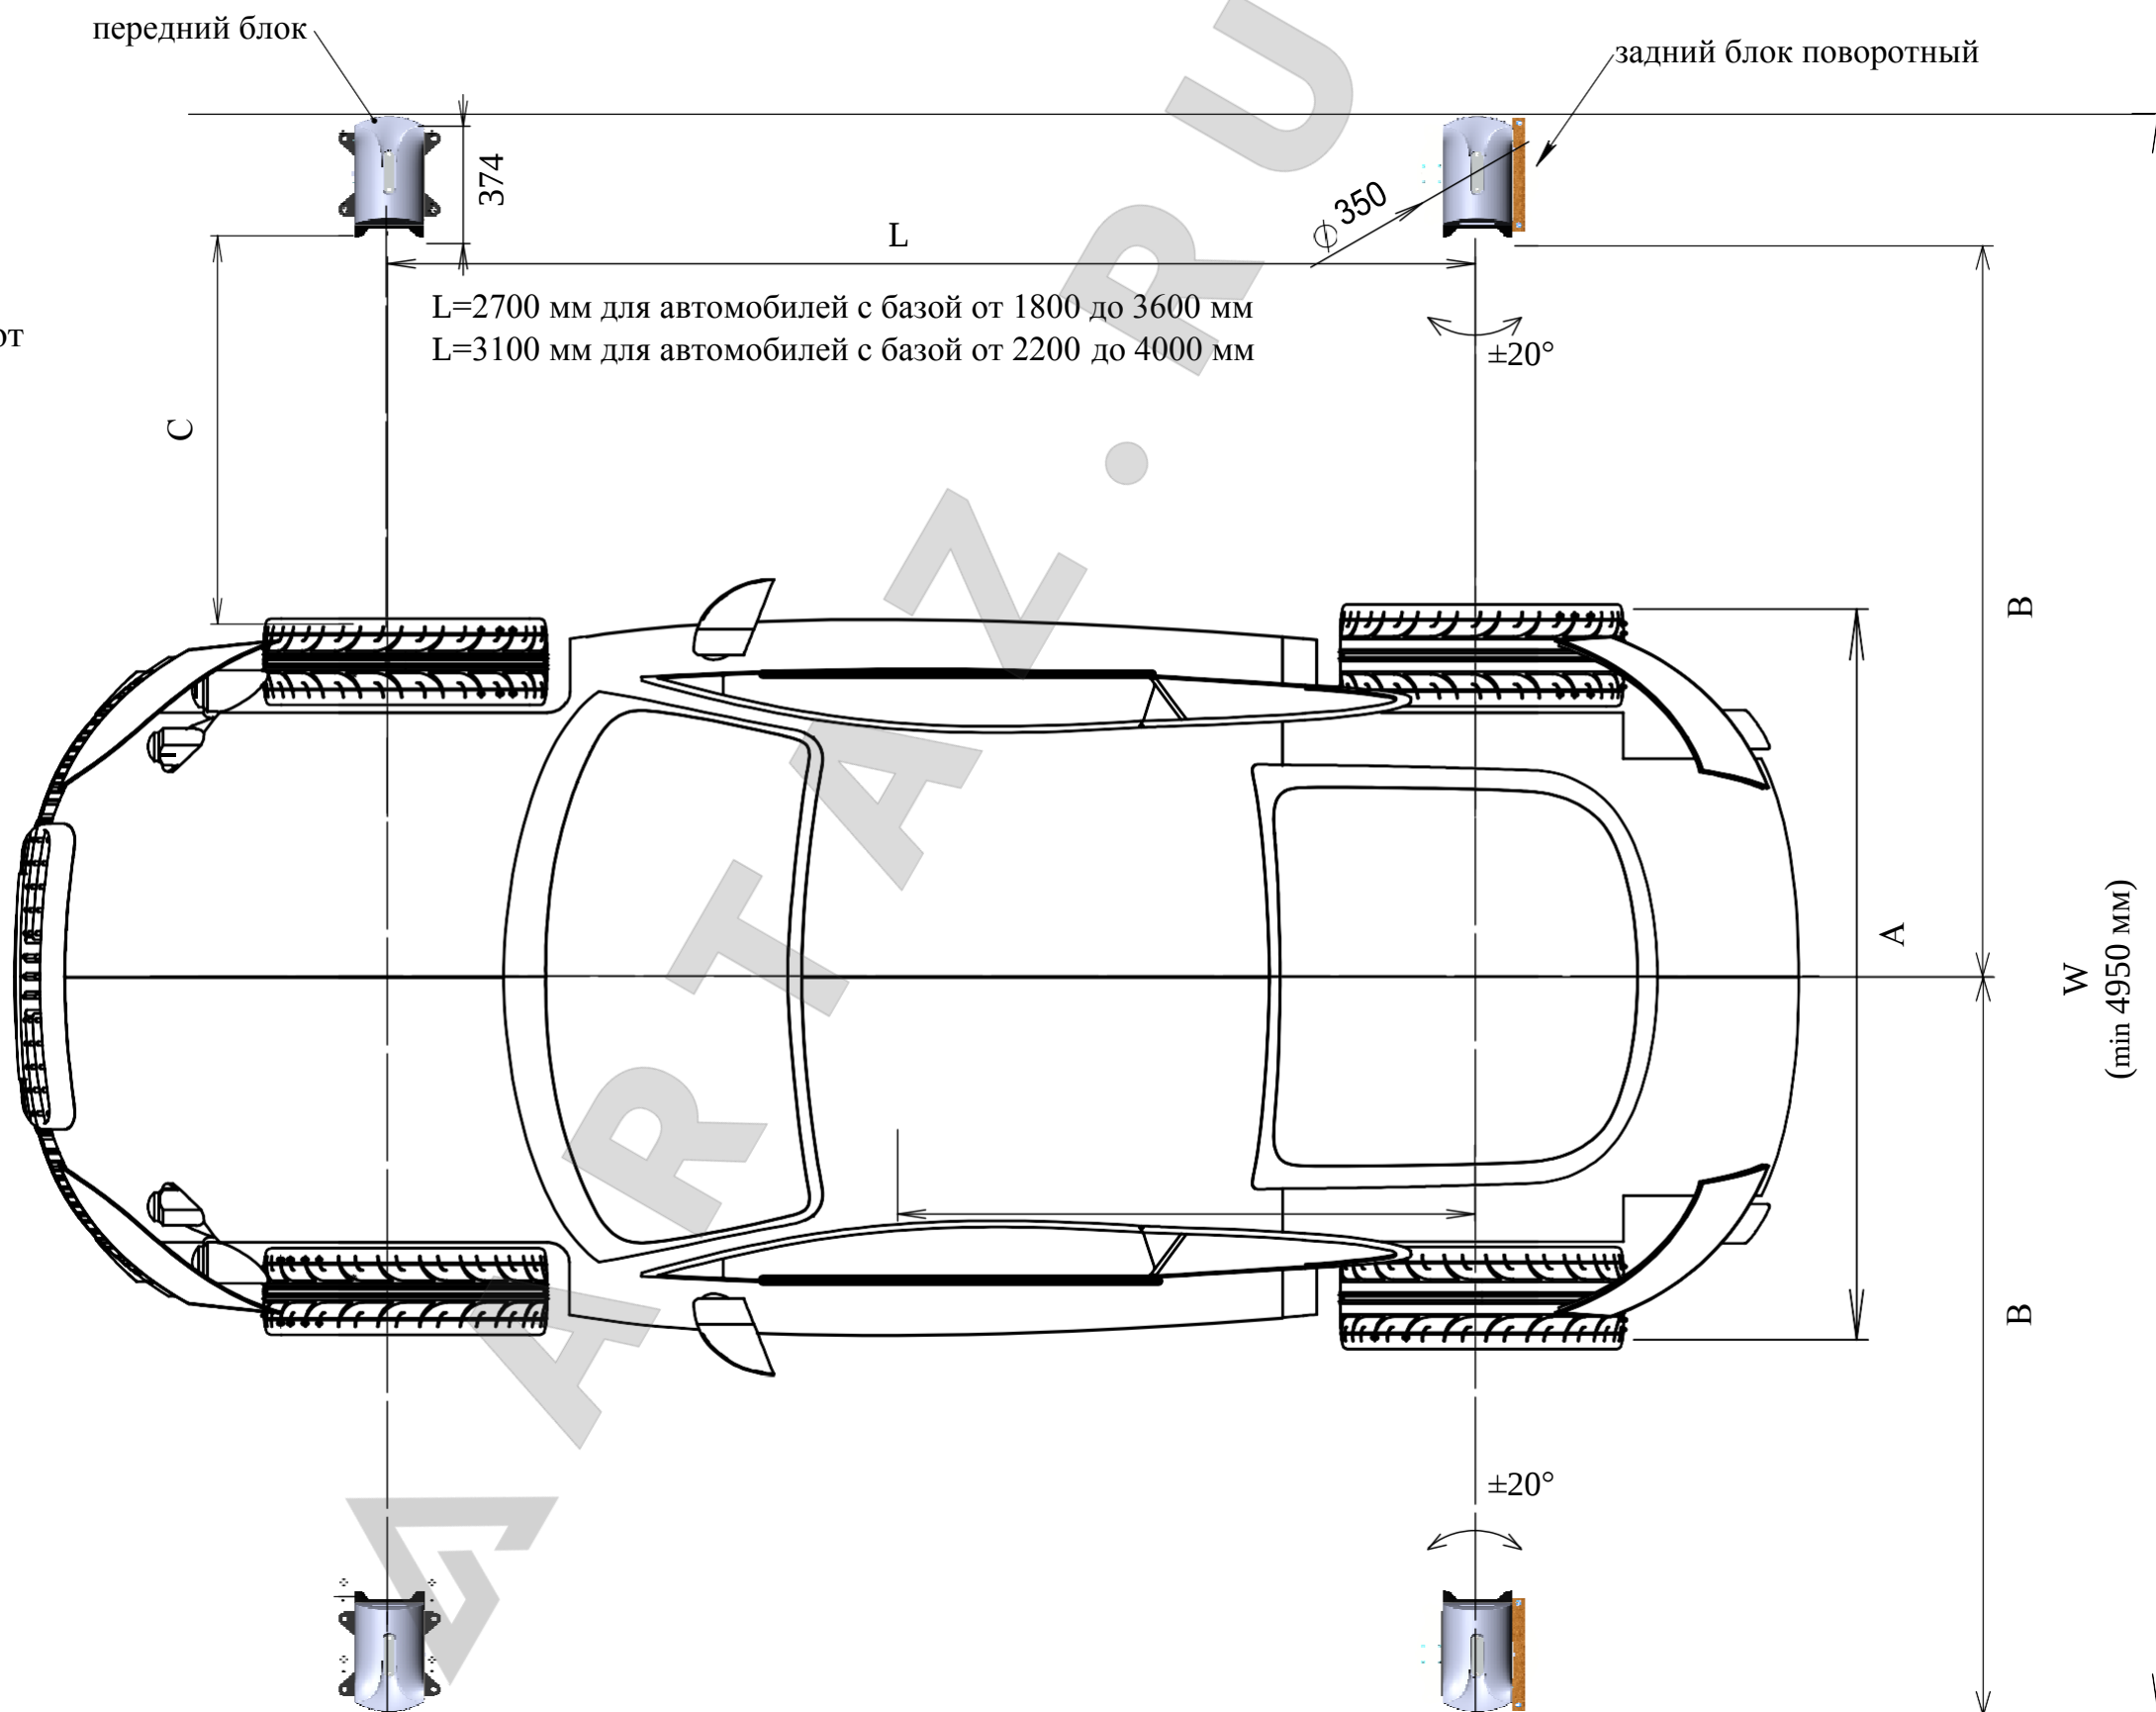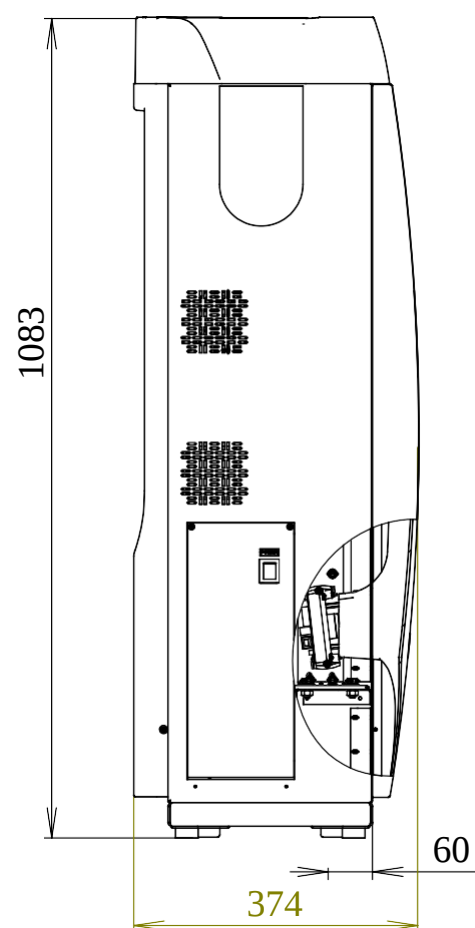

Общие требования для установки стендов Техно Вектор 8

- Расстояние от линии, соединяющей центр передних измерительных блоков до стены спереди должно быть не менее 2.5 м (для выполнения процедуры калибровки).
- Бокс должен быть закрытым, без прямого солнечного света.
- Горизонтированное рабочее место.
- Питание 220V 50Hz с заземлением.