




# СОЕДИНЕНИЕ ETHERNET ДЛЯ **RR900 TOUCH**



Подключите усилитель WiFi сигнала к источнику питания и включите его



Откройте свой телефон и найдите сеть «NETGEAR\_EXT»

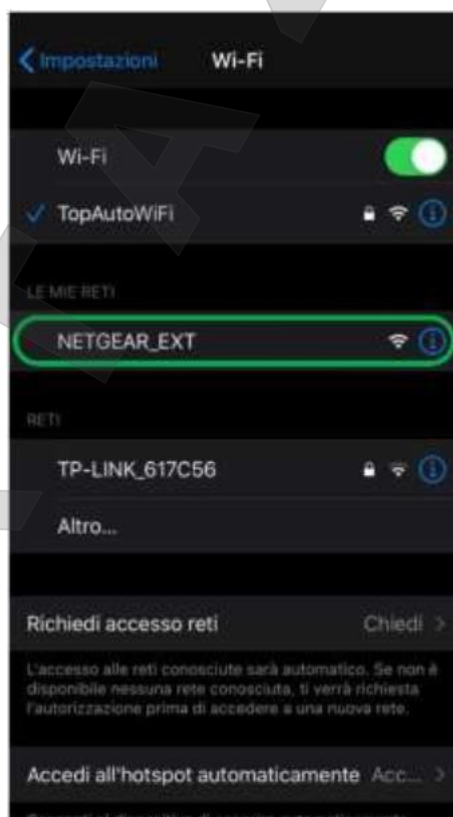

Выберите сеть NETGEAR\_EXT, откроется эта страница:




Выберите *NEW CONFIGURATION OF WIFI RANGE EXTENDER*, откроется эта страница:




Создайте новую учетную запись и нажмите *NEXT*, чтобы продолжить, откроется эта страница:



Выберите свою страну или регион и нажмите *NEXT*, чтобы продолжить, откроется эта

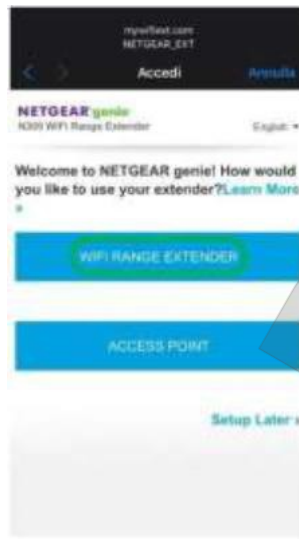

Нажмите *WIFI RANGE EXTENDER*, откроется эта страница:

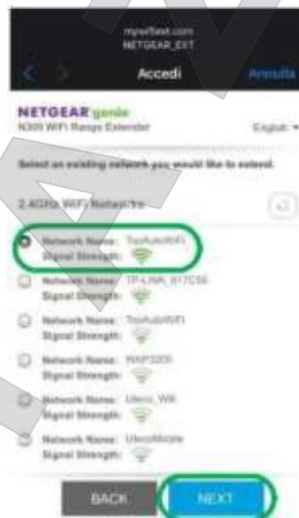

Выберите существующую сеть, которую вы хотите расширить, и нажмите кнопку *NEXT*, чтобы открыть эту страницу:



Введите пароль существующей сети, которую вы хотите расширить, и нажмите кнопку *NEXT* чтобы открыть эту страницу:



Задайте имя сети и настройки безопасности для вашей расширенной сети Wi-Fi (мы предлагаем использовать опцию «*Same as existing network password*» - «*Пароль существующей сети*») и нажмите кнопку **NEXT**, чтобы продолжить

## УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА БЫЛ НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО

1. Подключите усилитель Wi-Fi сигнала к оборудованию с помощью кабеля Ethernet





1. Включите оборудование, нажимая на сенсорный экран в течение 10 секунд, откроется эта страница:



2. Нажмите на кнопку **4**, затем выключите оборудование и включите снова, откроется эта страница:



3. На этой странице вы можете посмотреть IP-адрес, назначенный устройству (в данном случае 192.168.10.174)



4. Выключите оборудование и включите снова, нажимая на сенсорный экран в течение 10 секунд, откроется страница:



5. Нажмите на кнопку **4**, автоматически запустится программное обеспечение, поэтому откроется эта страница:



# ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАРТФОНА / ПЛАНШЕТА

1. Из магазина приложений скачайте и установите приложение VNC Viewer



2. Подключите устройство к усилителю WIFI сигнала




3. Откройте приложение, вы увидите эту страницу:








5. Нажмите на +, откроется эта страница:

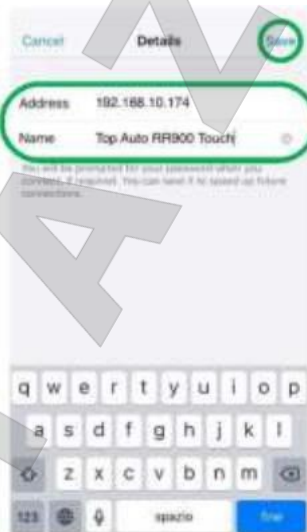


6. Задайте IP ADDRESS (IP-АДРЕС) (см. стр. 6), Name (Название станции) и нажмите на SAVE, откроется эта страница:



7. Нажмите на *Interaction* (Взаимодействие), откроется эта страница:

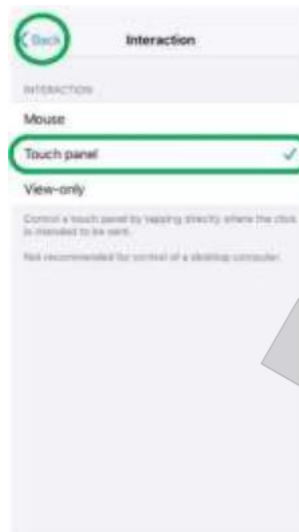

8. Выберите *Touch Panel* (Сенсорная панель) и нажмите на кнопку *Back*, откроется эта страница:

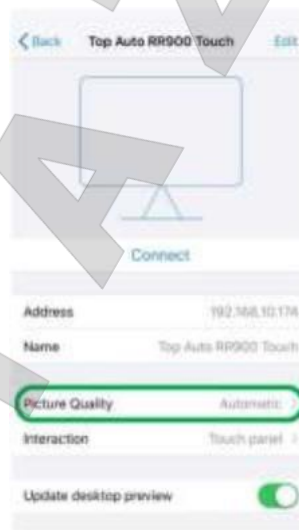

9. Нажмите на *Picture Quality* (Качество изображения), откроется эта страница:





11. Нажмите на *Connection* (Подключение), откроется эта страница:



12. Отключите переключатель *Warn me every time* (Предупреждать меня каждый раз) и




## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПК

1. Установите на ваше устройство программу UDP.EXE



2. Подключите устройство к усилителю WIFI сигнала

3. Запустите программу UDP.EXE, откроется эта страница:

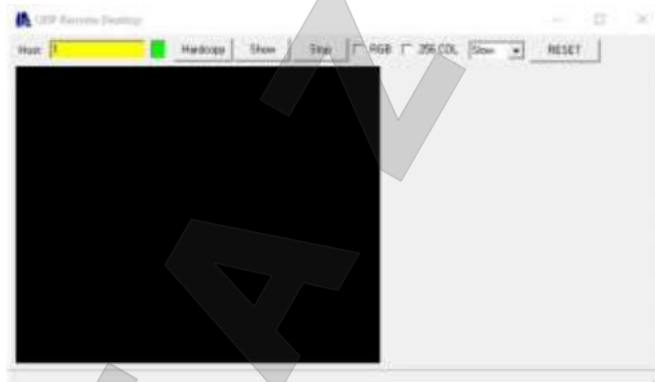

4. В поле *Host*: установите IP-адрес станции (см. стр. 6) и нажмите *Show*, чтобы запустить дистанционное управление.



5. Прежде чем продолжить, установите скорость передачи данных до 1000.

