



Технические характеристики на насосы топливные серии ExYTB-60, DB, ETP-40



ExYTB-60_220B



Страна	Китай
Код товара	00508
Подача	60 л/мин
Напор	25 м.в.ст
Размеры	350x370x220
Масса	15 кг
Вход	1"
Выход	1"
Мощность	0.37 кВт

Описание

НАСОС ДЛЯ БЕНЗИНА НА 220 В.

Установка типа ExYTB-60 предназначена для перекачивания и учета дизельного топлива, бензина и других нейтральных не вязких жидкостей и бочек и емкостей с резьбовым отверстием 2" при температуре от -30 до +40С.

Насос является самовсасывающим, со взрывозащищенным электродвигателем. Высота самовсасывания - не более 3 метров.

Напряжение питания 220 вольт



Крепление насоса осуществляется с помощью адаптера на горловину бочки или емкости, либо стационарно за лапы насоса.

Комплект поставки:

- насос в сборе (исполнение Exd II BT3),
- адаптер для крепления на бочку с резьбой 2",
- раздаточный шланг 4 метра,
- держатель пистолета,
- пистолет с ручным отключением (возможна комплектация пистолетом с автоматическим отключением).

Дополнительно можно укомплектовать:

- жёсткой всасывающей трубой, вставляемой в бочку с бензином,
- гибким всасывающим шлангом любой длины по желанию покупателя,
- механическим счетчиком жидкости FM-40G,
- электронным счетчиком TF-1(счетчик крепится на вход пистолета).

ВНИМАНИЕ! Насос не имеет сертификата взрывозащиты!!!

Дополнение к описанию: Производительность 60 л/мин, напор 25 метров. Питание 220 вольт. Взрывозащита.

ETP-40 DC24



Страна	Тайвань
Код товара	00492
Подача	35 л/мин
Напор	16 м.в.ст
Размеры	420x350x340
Масса	13 кг
Вход	1"
Выход	1"
Мощность	120 Вт

Описание

Электрические самовсасывающие насосные установки ETP-40 предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких моторных масел (вязкостью до 200 сСт), антифризов и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей.

Насос может работать совместно со счетчиком жидкости FM-120, который может крепиться непосредственно к насосу (приобретается отдельно).

Напряжение питания насоса - 12 и 24В соответственно.

Это оптимальный недорогой набор для небольшой миниАЗС, подходящий под большинство условий. При желании любой компонент набора можно изменить, всё есть в наличии.

Комплект поставки:

- насос,
- шланг раздаточный 4 м,
- шланг всасывающий 1,6 м,
- фильтр грубой очистки с обратным клапаном,
- пистолет с ручным отключением.

Дополнительно можно приобрести адаптер для крепления насоса к бочке 200 л. С этим адаптером набор будет аналогичен установке ROTAxх фирмы

Pressol на 12В или 24В.

ВНИМАНИЕ! Режим работы насоса периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.

Дополнение к описанию: Производительность 35 л/мин, напор 16 метров, Питание 24В. Раздаточный шланг 4м, пистолет, всасывающий шланг. Насосный набор для перекачки дизельного топлива на 24 вольта.



ETP-40 DC12



Страна	Тайвань
Код товара	00491
Подача	35 л/мин
Напор	16 м.в.ст
Размеры	420x350x340
Масса	13 кг
Вход	1"
Выход	1"
Мощность	120 Вт

Описание

Электрические самовсасывающие насосные установки ETP-40 предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких моторных масел (вязкостью до 200 сСт), антифризов и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей.

Насос может работать совместно со счетчиком жидкости FM-120, который может крепиться непосредственно к насосу (приобретается отдельно).

Напряжение питания насоса - 12 и 24В соответственно.

Это оптимальный недорогой набор для небольшой миниАЗС, подходящий под большинство условий. При желании любой компонент набора можно изменить, всё есть в наличии.

Комплект поставки:

- насос,
- шланг раздаточный 4 м,
- шланг всасывающий 1,6 м,
- фильтр грубой очистки с обратным клапаном,
- пистолет с ручным отключением.

Дополнительно можно приобрести адаптер для крепления насоса к бочке 200 л. С этим адаптером набор будет аналогичен установке ROTAxх фирмы

Pressol на 12В или 24В.

ВНИМАНИЕ! Режим работы насоса периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.

Дополнение к описанию: Производительность 35 л/мин, напор 16 метров, Питание 12В. Раздаточный шланг 4м, пистолет, всасывающий шланг. 12-вольтовый насос для перекачки дизельного топлива в наборе со шлангами.

Подходит для большинства случаев заправки техники дизельным топливом из бочек и кубов.

Всё подобрано по резьбе, шланги уже обжаты: для начала использования надо просто скрутить компоненты в одну систему.



DB-70-INOX DC24



Страна	Китай
Код товара	07289
Подача	70 л/мин
Напор	3 атм
Размеры	240x195x175
Масса	5 кг
Вход	3/4"
Выход	3/4"
Мощность	550 Вт

Описание

Самовсасывающие насосы типа DB-70-INOX предназначены для перекачивания дизельного топлива, керосина, жидких масел (вязкостью до 100 сСт) и аналогичных жидкостей.

Насосы не могут быть использованы для перекачки бензина.

Высота самовсасывания насосов DB-70 - до 3,5 метров.

Диапазон температур перекачиваемой жидкости от -25°C до +60°C.

В комплект поставки входят штуцеры под 25 шланг и всасывающая сеточка.

Напряжение питания:

DB-70-INOX DC12 - 12 вольт.


DB-70-INOX DC24 - 24 вольт.

Перед выбором модели обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами и уточните возможность перекачивания необходимой Вам жидкости.

Интервал работы 15-20 минут, затем следует дождаться охлаждения электродвигателя.

Насосы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для перекачивания растворителей!

Насос для бензина Ампики DB-78E AC220 (взр.)

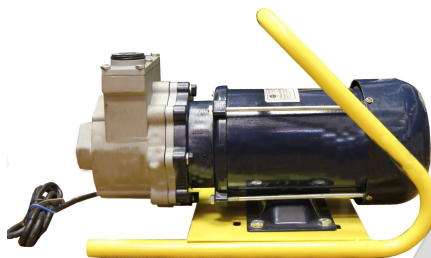

Страна	Китай
Код товара	23387
Подача	78 л/мин (max)
Напор	45 м (max)
Размеры	410x240x270
Масса	21 кг
Вход	1"
Выход	1"
Мощность	0,75x1500_220В кВт

Описание

Насосы серии DB-70E AC220 сняты с производства.

Новая, улучшенная модель - DB-78E AC220. Это компактный переносной насос для бензина и подобных горючих жидкостей со взрывозащищенным электродвигателем на 220 вольт.

Принцип действия насоса - пластинчато-роторный (шиберный). Он оснащён перепускным клапаном (байпасом), что даёт ему возможность без повреждений работать, если заправочный пистолет отщёлкнулся и насосу качать некуда.

Насос моноблочный (насосная часть составляет единое целое с двигателем), смонтирован на подрамнике с ручкой для переноски и отцентрирован относительно неё по весу.

Если смотреть со стороны двигателя, то всасывающий патрубок справа, а нагнетательный - сверху.

Технические характеристики:

- тип насоса - самовсасывающий, шиберный,
- встроенный байпас (можно использовать с раздаточным пистолетом),
- двигатель переменного тока, взрывозащищенный, 230 В,
- встроенная термозащита,
- степень защиты: IP44, EExd II BT4,
- взрывозащищенный выключатель для монтажа в разрыв кабеля питания,
- штуцеры под шланг дм. 25 мм - 2 штуки,
- заборный фильтр грубой очистки.

ВНИМАНИЕ!!! Мы настоятельно рекомендуем устанавливать на всасывании фильтр тонкой очистки с тонкостью фильтрации не менее 30 микрон. Это позволит эксплуатировать насос длительное время без повреждения рабочих органов насоса.

DB-70-INOX DC12



Страна	Китай
Код товара	07288
Подача	70 л/мин
Напор	3 атм
Размеры	240x195x175
Масса	5 кг
Вход	3/4"
Выход	3/4"
Мощность	370 Вт

Описание

Самовсасывающие насосы типа DB-70-INOX предназначены для перекачивания дизельного топлива, керосина, жидких масел (вязкостью до 100 сСт) и аналогичных жидкостей.

Насосы не могут быть использованы для перекачки бензина.

Высота самовсасывания насосов DB-70 - до 3,5 метров.

Диапазон температур перекачиваемой жидкости от -25°C до +60°C.

В комплект поставки входят штуцеры под 25 шланг и всасывающая сеточка.

Напряжение питания:

DB-70-INOX DC12 - 12 вольт.

DB-70-INOX DC24 - 24 вольт.

Перед выбором модели обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами и уточните возможность перекачивания необходимой Вам жидкости.

Интервал работы 15-20 минут, затем следует дождаться охлаждения электродвигателя.

Насосы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для перекачивания растворителей!

DB-80 AC220



Страна	Тайвань
Код товара	00485
Подача	80 л/мин
Напор	25 м.в.ст
Размеры	290×220×250
Масса	12 кг
Вход	1"
Выход	1"
Мощность	550 Вт

Описание

НАСОС ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА, топливный насос.

Электрические самовсасывающие насосы предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких масел (вязкостью до 200 сСт, и только насос DB-60) и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей. Для работы с раздаточным пистолетом в насос встроен перепускной клапан (байпас), т.е. насос может без вреда для себя работать на закрытую задвижку.

Высота самовсасывания – до 3,5 метров. Насос не требует предварительной заливки корпуса, то есть способен прокачать воздух из всасывающего трубопровода сразу по включении в систему.

В насосах на 220 вольт установлен сетчатый фильтр для предотвращения попадания в рабочую полость инородных тел.

Рабочее положение насоса - любое, что сильно облегчает монтаж на месте работы.

Насосы для дизтоплива ДБ могут работать совместно со счетчиками жидкости [Diesel 1 GAS](#) или [F-120](#), которые крепятся непосредственно к насосу через переходники (счётчики приобретаются отдельно).

Напряжение питания:

- DB-40 DC12 и DB-70 DC12 - 12 вольт,
- DB-40 DC24 и DB-70 DC24 - 24 вольта,
- DB-60 AC220, DB-70 AC220 и DB-80 AC220 - 220 вольт.

Насосы для дизтоплива могут использоваться в следующих областях: в автохозяйствах, станочных хозяйствах, на складах ГСМ, станциях



Низковольтные топливные насосы часто используются для заправки дизтопливом экскаваторов, тракторов и прочей дизельной техники на стройплощадках и т.п. местах, где есть постоянная потребность в солярке и нет стационарной АЗС. Благодаря большой высоте самовсасывания дизельного топлива, эти насосы могут быть стационарно закреплены например на экскаваторе, а всасывать дизельное топливо из подъезжающих цистерн, или подвозимых бочек через опущенный в них шланг. Таким образом ускоряется и упрощается заправка техники дизтопливом, что позволяет эффективнее её эксплуатировать.

Возможна комплектация насосов маслбензостойкими шлангами, штуцерами, обратными клапанами, счетчиками дизельного топлива и раздаточными пистолетами.

ВНИМАНИЕ! Режим работы **низковольтных насосов** периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.

Дополнение к описанию: Производительность 80 л/мин, напор 25 метров. Питание 220 вольт. Самовсасывание "на сухую".

Насос для перекачки дизельного топлива на 220 В большой производительности.

Параметры насоса указаны в таблице:



DB-70 DC24



Страна	Тайвань
Код товара	11731
Подача	70 л/мин
Напор	10 м.в.ст
Размеры	250x150x220
Масса	8 кг
Вход	1"
Выход	1"
Мощность	550 Вт

Описание

НАСОС ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА, топливный насос.

Электрические самовсасывающие насосы предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких масел (вязкостью до 200 сСт, и только насос DB-60) и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей. Для работы с раздаточным пистолетом в насос встроен перепускной клапан (байпас), т.е. насос может без вреда для себя работать на закрытую задвижку.

Высота самовсасывания – до 3,5 метров. Насос не требует предварительной заливки корпуса, то есть способен прокачать воздух из всасывающего трубопровода сразу по включении в систему.



В насосах на 220 вольт установлен сетчатый фильтр для предотвращения попадания в рабочую полость инородных тел.

Рабочее положение насоса - любое, что сильно облегчает монтаж на месте работы.

Насосы для дизтоплива ДБ могут работать совместно со счетчиками жидкости [Diesel 1 GAS](#) или [F-120](#), которые крепятся непосредственно к насосу через переходники (счетчики приобретаются отдельно).

Напряжение питания:

- DB-40 DC12 и DB-70 DC12 - 12 вольт,
- DB-40 DC24 и DB-70 DC24 - 24 вольт,
- DB-60 AC220, DB-70 AC220 и DB-80 AC220 - 220 вольт.


Насосы для дизтоплива могут использоваться в следующих областях: в автохозяйствах, станочных хозяйствах, на складах ГСМ, станциях автотехобслуживания, в теплоснабжении для подкачки топлива в отопительные котлы, для заправки катеров и яхт, автомобилей и дизель-генераторов; в нефтехимических, химических, лакокрасочных, фармацевтических производствах и т.д. для перекачки любых маслянистых неагрессивных жидкостей.

Низковольтные топливные насосы часто используются для заправки дизтопливом экскаваторов, тракторов и прочей дизельной техники на стройплощадках и т.п. местах, где есть постоянная потребность в солярке и нет стационарной АЗС. Благодаря большой высоте самовсасывания

дизельного топлива, эти насосы могут быть стационарно закреплены например на экскаваторе, а всасывать дизельное топливо из подъезжающих цистерн, или подвозимых бочек через опущенный в них шланг. Таким образом ускоряется и упрощается заправка техники дизтопливом, что позволяет эффективнее её эксплуатировать.

Возможна комплектация насосов маслбензостойкими шлангами, штуцерами, обратными клапанами, счетчиками дизельного топлива и

DB-70 DC12

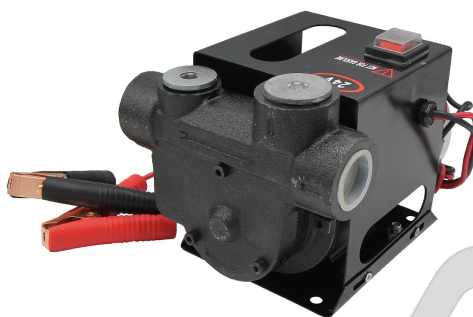

Страна	Тайвань
Код товара	11730
Подача	70 л/мин
Напор	10 м.в.ст
Размеры	270x270x390
Масса	8 кг
Вход	1"
Выход	1"
Мощность	550 Вт

Описание

НАСОС ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА, топливный насос.

Электрические самовсасывающие насосы предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких масел (вязкостью до 200 сСт, и только насос DB-60) и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей. Для работы с раздаточным пистолетом в насос встроен перепускной клапан (байпас), т.е. насос может без вреда для себя работать на закрытую задвижку.

Высота самовсасывания – до 3,5 метров. Насос не требует предварительной заливки корпуса, то есть способен прокачать воздух из всасывающего трубопровода сразу по включении в систему.

В насосах на 220 вольт установлен сетчатый фильтр для предотвращения попадания в рабочую полость инородных тел.

Рабочее положение насоса - любое, что сильно облегчает монтаж на месте работы.

Насосы для дизтоплива ДБ могут работать совместно со счетчиками жидкости [Diesel 1 GAS](#) или [F-120](#), которые крепятся непосредственно к насосу через переходники (счетчики приобретаются отдельно).

Напряжение питания:

- DB-40 DC12 и DB-70 DC12 - 12 вольт,
- DB-40 DC24 и DB-70 DC24 - 24 вольт,
- DB-60 AC220, DB-70 AC220 и DB-80 AC220 - 220 вольт.

Насосы для дизтоплива могут использоваться в следующих областях: в автохозяйствах, станочных хозяйствах, на складах ГСМ, станциях автотехобслуживания, в теплоснабжении для подкачки топлива в отопительные котлы, для заправки катеров и яхт, автомобилей и дизель-генераторов; в нефтехимических, химических, лакокрасочных, фармацевтических производствах и т.д. для перекачки любых маслянистых неагрессивных жидкостей.

Низковольтные топливные насосы часто используются для заправки дизтопливом экскаваторов, тракторов и прочей дизельной техники на стройплощадках и т.п. местах, где есть постоянная потребность в солярке и нет стационарной АЗС. Благодаря большой высоте самовсасывания

цистерн, или подвозимых бочек через опущенный в них шланг. Таким образом ускоряется и упрощается заправка техники дизтопливом, что позволяет эффективнее её эксплуатировать.

Возможна комплектация насосов маслобензостойкими шлангами, штуцерами, обратными клапанами, счетчиками дизельного топлива и раздаточными пистолетами.



DB-60 AC220



Страна	Тайвань
Код товара	00484
Подача	60 л/мин
Напор	18 м.в.ст
Размеры	250x170x215
Масса	8,2 кг
Вход	1"
Выход	1"
Мощность	370 Вт

Описание

НАСОС ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА, топливный насос.

Электрические самовсасывающие насосы предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких масел (вязкостью до 200 сСт, и только насос DB-60) и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей. Для работы с раздаточным пистолетом в насос встроен перепускной клапан (байпас), т.е. насос может без вреда для себя работать на закрытую задвижку.

Высота самовсасывания – до 3,5 метров. Насос не требует предварительной заливки корпуса, то есть способен прокачать воздух из всасывающего трубопровода сразу по включении в систему.

В насосах на 220 вольт установлен сетчатый фильтр для предотвращения попадания в рабочую полость инородных тел.

Рабочее положение насоса - любое, что сильно облегчает монтаж на месте работы.

Насосы для дизтоплива ДБ могут работать совместно со счетчиками жидкости [Diesel 1 GAS](#) или [F-120](#), которые крепятся непосредственно к насосу через переходники (счётчики приобретаются отдельно).

Напряжение питания:

- DB-40 DC12 и DB-70 DC12 - 12 вольт,
- DB-40 DC24 и DB-70 DC24 - 24 вольта,
- DB-60 AC220, DB-70 AC220 и DB-80 AC220 - 220 вольт.

Насосы для дизтоплива могут использоваться в следующих областях: в автохозяйствах, станочных хозяйствах, на складах ГСМ, станциях авторемонтного обслуживания, в теплоснабжении для подкачки топлива в отопительные котлы, для заправки катеров и яхт, автомобилей и дизель-





стройплощадках и т.п. местах, где есть постоянная потребность в солярке и нет стационарной АЗС. Благодаря большой высоте самовсасывания дизельного топлива, эти насосы могут быть стационарно закреплены например на экскаваторе, а всасывать дизельное топливо из подъезжающих цистерн, или подвозимых бочек через опущенный в них шланг. Таким образом ускоряется и упрощается заправка техники дизтопливом, что позволяет эффективнее её эксплуатировать.

Возможна комплектация насосов маслбензостойкими шлангами, штуцерами, обратными клапанами, счетчиками дизельного топлива и раздаточными пистолетами.

ВНИМАНИЕ! Режим работы **низковольтных насосов** периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.


Дополнение к описанию: Производительность 60 л/мин, напор 18 метров. Питание 220 вольт. Самовсасывание "на сухую".

DB-60 - самый популярный насос для перекачки дизельного топлива.

Проверенная временем надёжная конструкция, только положительные отзывы от покупателей.



DB-40 DC24

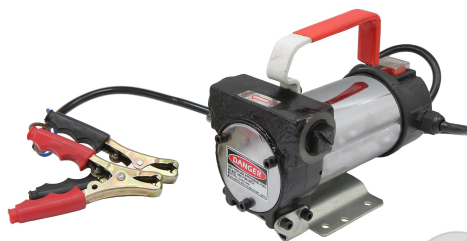

Страна	Тайвань
Код товара	00483
Подача	35 л/мин
Напор	16 м.в.ст
Размеры	250x150x220
Масса	4 кг
Вход	3/4"
Выход	3/4"
Мощность	120 Вт

Описание

НАСОС ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА, топливный насос.

Электрические самовсасывающие насосы предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких масел (вязкостью до 200 сСт, и только насос DB-60) и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей. Для работы с раздаточным пистолетом в насос встроен перепускной клапан (байпас), т.е. насос может без вреда для себя работать на закрытую задвижку.

Высота самовсасывания – до 3,5 метров. Насос не требует предварительной заливки корпуса, то есть способен прокачать воздух из всасывающего трубопровода сразу по включении в систему.

В насосах на 220 вольт установлен сетчатый фильтр для предотвращения попадания в рабочую полость инородных тел.

Рабочее положение насоса - любое, что сильно облегчает монтаж на месте работы.

Насосы для дизтоплива ДБ могут работать совместно со счетчиками жидкости [Diesel 1 GAS](#) или [F-120](#), которые крепятся непосредственно к насосу через переходники (счетчики приобретаются отдельно).

Напряжение питания:

- DB-40 DC12 и DB-70 DC12 - 12 вольт,
- DB-40 DC24 и DB-70 DC24 - 24 вольта,
- DB-60 AC220, DB-70 AC220 и DB-80 AC220 - 220 вольт.

Насосы для дизтоплива могут использоваться в следующих областях: в автохозяйствах, станочных хозяйствах, на складах ГСМ, станциях автотехобслуживания, в теплоснабжении для подкачки топлива в отопительные котлы, для заправки катеров и яхт, автомобилей и дизель-генераторов; в нефтехимических, химических, лакокрасочных, фармацевтических производствах и т.д. для перекачки любых маслянистых неагрессивных жидкостей.

Низковольтные топливные насосы часто используются для заправки дизтопливом экскаваторов, тракторов и прочей дизельной техники на стройплощадках и т.п. местах, где есть постоянная потребность в солярке и нет стационарной АЗС. Благодаря большой высоте самовсасывания дизельного топлива, эти насосы могут быть стационарно закреплены например на экскаваторе, а всасывать дизельное топливо из подъезжающих

цистерн, или подвозимых бочек через опущенный в них шланг. Таким образом ускоряется и упрощается заправка техники дизтопливом, что позволяет эффективнее её эксплуатировать.

Возможна комплектация насосов маслбензостойкими шлангами, штуцерами, обратными клапанами, счетчиками дизельного топлива и раздаточными пистолетами.

ВНИМАНИЕ! Режим работы **низковольтных насосов** периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.

DB-40 DC12



Страна	Тайвань
Код товара	00482
Подача	35 л/мин
Напор	16 м.в.ст
Размеры	250x150x220
Масса	4 кг
Вход	3/4"
Выход	3/4"
Мощность	120 Вт

Описание

НАСОС ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА, топливный насос.

Электрические самовсасывающие насосы предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких масел (вязкостью до 200 сСт, и только насос DB-60) и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей. Для работы с раздаточным пистолетом в насос встроен перепускной клапан (байпас), т.е. насос может без вреда для себя работать на закрытую задвижку.

Высота самовсасывания – до 3,5 метров. Насос не требует предварительной заливки корпуса, то есть способен прокачать воздух из всасывающего трубопровода сразу по включении в систему.

В насосах на 220 вольт установлен сетчатый фильтр для предотвращения попадания в рабочую полость инородных тел.

Рабочее положение насоса - любое, что сильно облегчает монтаж на месте работы.

Насосы для дизтоплива ДБ могут работать совместно со счетчиками жидкости [Diesel 1 GAS](#) или [F-120](#), которые крепятся непосредственно к насосу через переходники (счетчики приобретаются отдельно).

Напряжение питания:

- DB-40 DC12 и DB-70 DC12 - 12 вольт,
- DB-40 DC24 и DB-70 DC24 - 24 вольта,
- DB-60 AC220, DB-70 AC220 и DB-80 AC220 - 220 вольт.

Насосы для дизтоплива могут использоваться в следующих областях: в автохозяйствах, станочных хозяйствах, на складах ГСМ, станциях автотехобслуживания, в теплоснабжении для подкачки топлива в отопительные котлы, для заправки катеров и яхт, автомобилей и дизель-генераторов; в нефтехимических, химических, лакокрасочных, фармацевтических производствах и т.д. для перекачки любых маслянистых неагрессивных жидкостей.

Низковольтные топливные насосы часто используются для заправки дизтопливом экскаваторов, тракторов и прочей дизельной техники на стройплощадках и т.п. местах, где есть постоянная потребность в солярке и нет стационарной АЗС. Благодаря большой высоте самовсасывания дизельного топлива, эти насосы могут быть стационарно закреплены например на экскаваторе, а всасывать дизельное топливо из подъезжающих

цистерн, или подвозимых бочек через опущенный в них шланг. Таким образом ускоряется и упрощается заправка техники дизтопливом, что позволяет эффективнее её эксплуатировать.

Возможна комплектация насосов маслостойкими шлангами, штуцерами, обратными клапанами, счетчиками дизельного топлива и раздаточными пистолетами.

ВНИМАНИЕ! Режим работы **низковольтных насосов** периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.

DB-400M



Страна	Китай
Код товара	13838
Подача	400 л/мин
Напор	30 м.в.ст 582х344х400
Размеры	98 кг
Масса	камлок папа 3`` камлок
Вход	папа 3``
Выход	
Мощность	

Описание

Насосы DB-200, DB-300, 400 предназначены для перекачивания дизельного топлива, бензина, спиртов и т.п. взрывоопасных жидкостей жидкостей из емкостей, цистерн, танков.

Насос самовсасывающий (может всасывать "насухую" без заполнения насосной части перекачиваемой жидкостью). Высота самовсасывания до 4,5 метров.

Насос DB-200 изготавливается в мобильном исполнении, на 2-х колесной тележке.

Технические характеристики:

- тип - шиберный,
- электродвигатель взрывозащищенный,
- встроенный перепускной клапан (байпас),
- материал проточной части - чугун,
- уплотнение вала - торцевое,
- напряжение питания - 380В, 50Гц.

ВНИМАНИЕ!

На насосе DB-200E вход/выход - внутренняя резьба 1 1/2`` + в комплекте идет камлок 1 1/2``. к которому можно подсоединить камлок [Камлок С-38](#)





ВНИМАНИЕ! С конца 2013 года изменились размеры лопаток в насосах. При заказе обращайте внимание на их цвет и размеры!!!

В старых насосах лопатки черные и гладкие, в новых - коричневые и с пазами.

Тип лопаток можно определить посмотрев во всасывающий патрубок насоса. Если лопатки не видны, нужно прокрутить ротор за вентилятор электродвигателя.

ВНИМАНИЕ! Насос не имеет сертификата взрывозащиты!!!

Дополнение к описанию: Насос DB 400 имеет самые высокие рабочие характеристики среди линейки шиберных топливных насосов DB.

Трёхфазный электродвигатель мощностью 4 кВт обеспечивает ему производительность 450 литров в минуту и давление на выходе до 3 атмосфер. Новая модель 2017 года.

ARTAZ.RU



DB-200E



Страна	Китай
Код товара	23561
Подача	200 л/мин
Напор	30 м.в.ст
Размеры	530x380x320
Масса	26 кг
Вход	камлок папа 1 1/2"
Выход	камлок папа 1 1/2"
Мощность	2,2x1500 кВт х об/мин

Описание

Насосы DB-200, DB-300, 400 предназначены для перекачивания дизельного топлива, бензина, спиртов и т.п. взрывоопасных жидкостей жидкостей из емкостей, цистерн, танков.
Насос самовсасывающий (может всасывать "насухую" без заполнения насосной части перекачиваемой жидкостью). Высота самовсасывания до 4,5 метров.

Насос DB-200 изготавливается в мобильном исполнении, на 2-х колесной тележке.

Технические характеристики:

- тип - шиберный,
- электродвигатель взрывозащищенный,
- встроенный перепускной клапан (байпас),
- материал проточной части - чугун,
- уплотнение вала - торцевое,



Вход и выход насоса DB-300 предназначены для подключения быстроразъемного соединения типа "камлок-мама" диаметром 2 дюйма ([Камлок C-50 мм](#) или [Камлок D-50 мм](#)), а насоса DB-400M - 3 дюйма ([Камлок C-75 мм](#) или [Камлок D-75 мм](#)).

ВНИМАНИЕ! С конца 2013 года изменились размеры лопаток в насосах. При заказе обращайтесь внимание на их цвет и размеры!!!

В старых насосах лопатки черные и гладкие, в новых - коричневые и с пазами.

Тип лопаток можно определить посмотрев во всасывающий патрубок насоса. Если лопатки не видны, нужно прокрутить ротор за вентилятор электродвигателя.

ВНИМАНИЕ! Насос не имеет сертификата взрывозащиты!!!



Самовсасывающий насос для бензина Ампики DB-300



Страна	Китай
Код товара	00490
Подача	300 л/мин
Напор	30 м.в.ст
Размеры	644x500x435
Масса	55 кг
Вход	камлок папа 2"
Выход	камлок папа 2"
Мощность	2.2x1500 кВт х об/мин

Описание

Насосы DB-200, DB-300, 400 предназначены для перекачивания дизельного топлива, бензина, спиртов и т.п. взрывоопасных жидкостей жидкостей из емкостей, цистерн, танков.

Насос самовсасывающий (может всасывать "насухую" без заполнения насосной части перекачиваемой жидкостью). Высота самовсасывания до 4,5 метров.

Насос DB-200 изготавливается в мобильном исполнении, на 2-х колесной тележке.

Технические характеристики:

- тип - шиберный,
- электродвигатель взрывозащищенный,
- встроенный перепускной клапан (байпас),
- материал проточной части - чугун,
- уплотнение вала - торцевое,
- напряжение питания - 380В, 50Гц.





50 мм или Камлок D-50 мм), а насоса DB-400M - 3 дюйма (Камлок C-75 мм или Камлок D-75 мм).

ВНИМАНИЕ! С конца 2013 года изменились размеры лопаток в насосах. При заказе обращайте внимание на их цвет и размеры!!!

В старых насосах лопатки черные и гладкие, в новых - коричневые и с пазами.

Тип лопаток можно определить посмотрев во всасывающий патрубок насоса. Если лопатки не видны, нужно прокрутить ротор за вентилятор электродвигателя.

ВНИМАНИЕ! Насос не имеет сертификата взрывозащиты!!!

Дополнение к описанию: Промышленный пластинчато-роторный насос для перекачки топлива высокой производительности - до 300 литров в минуту.

Выходное давление до 3 атмосфер позволяет подавать топливо на большие расстояния.

С 2018 года насос DB 300 прошёл модернизацию, новое обозначение - DB-300M.

ARTAZ.RU



DB-30S DC24



Страна	Тайвань
Код товара	00481
Подача	30 л/мин
Напор	5 м (max)
Размеры	175x52
Масса	0.5 кг
Вход	52
Выход	19
Мощность	60 Вт

Описание

Электрические погружные насосы DB-30S предназначены для перекачки дизельного топлива, воды из бочек 200 литров или других емкостей с узким горлом (диаметром не менее 52 мм).

Напряжение писания 12 или 24 вольта, в зависимости от модели.
Снабжены кабелем 2,5 метра с зажимами «крокодил» и выключателем на кабеле питания.

ВНИМАНИЕ! Режим работы насоса периодический - 10-15 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д.
Обычно, этого времени вполне достаточно для того, чтобы перекачать целую бочку топлива.

Насос стоит недорого, занимает мало места и может стать полезной вещью, которая живет в багажнике автомобиля.
(кстати, может быть не дорогим, но очень полезным подарком).



Насос Ампики DB-40E_12B (взрывозащищенный)



Страна	Китай
Код товара	15144
Подача	20-50 л/мин (min-max)
Напор	5 м.в.ст
Размеры	200x140x110
Масса	6,0 кг
Вход	1"
Выход	1"
Мощность	180 Вт

Описание

Насос DB-40E_12B предназначен для перекачивания бензина, дизельного топлива, керосина. Насос самовсасывающий. Высота самовсасывания до 4,5 метров.
 Электродвигатель с защитой IP55, с тепловой защитой.
 В комплекте идут фланцы с внутренней резьбой 1" BSP.



Насос является клоном итальянского насоса EX-50_12B (PIUSI).
 Напряжение питания - 12В, постоянный ток.

Насос поставляется без кабеля питания.

ВНИМАНИЕ! Режим работы насоса периодический - 20-30 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д в течение часа.

Сертификата взрывозащиты 012/2011 нет.

DB-30S DC12



Страна	Тайвань
Код товара	00480
Подача	30 л/мин
Напор	5 м (max)
Размеры	175x52
Масса	0.5 кг
Вход	52
Выход	19
Мощность	60 Вт

Описание

Электрические погружные насосы DB-30S предназначены для перекачки дизельного топлива, воды из бочек 200 литров или других емкостей с узким горлом (диаметром не менее 52 мм).

Напряжение питания 12 или 24 вольт, в зависимости от модели.

Снабжены кабелем 2,5 метра с зажимами «крокодил» и выключателем на кабеле питания.

ВНИМАНИЕ! Режим работы насоса периодический - 10-15 минут работа, затем перерыв для охлаждения э/д. Обычно, этого времени вполне достаточно для того, чтобы перекачать целую бочку топлива.

Насос стоит недорого, занимает мало места и может стать полезной вещью, которая живет в багажнике автомобиля. (кстати, может быть не дорогим, но очень полезным подарком).





Насос типа DB-70E AC220 взрывозащищенный /бензин, дизтопливо/



Взрывозащищенный насос типа DB-70E AC220.

Насосы серии DB-70E AC220 предназначены для перекачивания бензина, дизельного топлива, спирта из бочек и емкостей.

Насосы DB-70 являются самовсасывающими. Высота самовсасывания - до 3 метров.

Насос DB-70E смонтирован на металлической раме, что позволяет удобно его переносить с места на место.



Технические характеристики:

- тип насоса - самовсасывающий, шибберный,
- встроенный байпас (можно использовать с раздаточным пистолетом),
- двигатель переменного тока, взрывозащищенный, 230 В,
- встроенная термозащита,
- степень защиты: IP44, EExd II BT4,
- взрывозащищенный выключатель для монтажа в разрыв кабеля питания,
- штуцеры под шланг дм. 25 мм - 2 штуки,
- заборный фильтр грубой очистки.

ВНИМАНИЕ!!! Мы настоятельно рекомендуем устанавливать на всасывании фильтр тонкой очистки с тонкостью фильтрации не менее 30 микрон. Это позволит эксплуатировать насос длительное время без повреждения рабочих органов насоса.

ВНИМАНИЕ! Насос не имеет сертификата взрывозащиты!!!

