




# Канавные домкраты, подкатные напольные 15/15/15 Premium

15/15/15 т, подъемник 1300 мм, высокая скорость, рабочая панель полностью под крышкой, работа с двух сторон

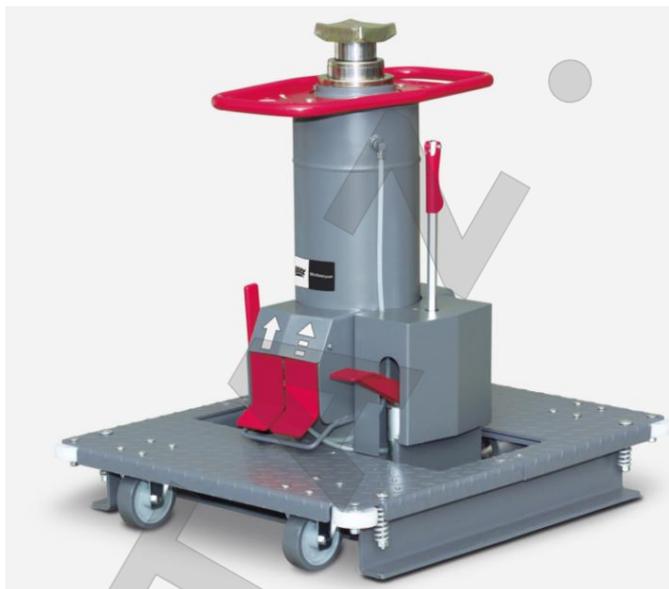

## Описание

Канавные подъемники Blitz известны выдающейся безопасной конструкцией с удобным эргономичным управлением работой, без каких-либо оговорок. Это означает, что мы задаем стандарты в современных технологиях подъема.

- Blitz M со встроенной перекрестной подвеской для оптимальных точных работ.
- Патентованная работа на обеих сторонах (опция)
- Увеличение на 30 % скорости подъема (опция)
- Оптимальная эргономика
- Сделано в Германии – 125-летний опыт
- Патентованная работа на обеих сторонах (опция) – время размещения автомобиля сокращено до минимума, поскольку больше не нужно покидать яму.
- Пневмомотор двойного действия (опция) – обеспечивает повышение скорости подъема на 30 %.
- Полностью закрытый пневмомотор упрощает очистку и снижает риск травм (опция).
- Встроенный лоток инструментов подает их прямо в руки механику, которому не нужно ходить за ними кругами.
- Шкивы с установленными на шасси игольчатыми подшипниками позволяют без усилий перемещать подъемник в яме. Все шасси M и X автоматически опускаются при погрузке груза более 0,8 т.
- Блокировка колеса для подъема и шасси (версии M и R)
- Ergo Chromatics – все рабочие органы управления маркированы красным цветом, что эффективно предотвращает неправильную работу.
- Эргономичное шасси новой конструкции позволяет механику быть ближе к подъемнику и





конструкция на уровне грунта допускает максимальную свободу перемещения.

- Гидропневматический автоматический возврат позволяет поршню быстро вернуться назад с нагрузкой или без нее.
  - Сверхдлинные головки цилиндра гарантируют оптимальное поглощение поперечных усилий.
  - Полностью гидравлический подъемный блок -штоки поршня смазываются маслом при каждом перемещении вверх или вниз, поэтому нет ржавчины на стенке цилиндра и штоке поршня!
  - Бесступенчато регулируемое сползание для скорости подъема важно для аккуратного подъема и применения силовых блоков.
- Гидропневматический быстрый подъем обеспечивает ускоренный запуск штоков поршня вплоть до точки подъема.
- Работа ножными педалями – руки остаются свободными для работ с автомобилем.
  - Basic: Вход в мир канавных подъемников Blitz с обычными скоростями подъема и опускания, без крышки.
  - Plus: Конструкция для ограниченного бюджетом оператора. Со всеми возможностями, но только одним рабочим блоком.
  - Premium: Встроенный канавный подъемник для превосходной эргономики рабочего места. На 30 % выше скорость подъема и работа с двух сторон.

## Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	КАНАВНЫЕ ДОМКРАТЫ, ПОДКАТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ BLITZ M 15/15/15 PREMIUM	КАНАВНЫЕ ДОМКРАТЫ, ПОДКАТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ BLITZ X 15/15/15 PREMIUM	КАНАВНЫЕ ДОМКРАТЫ, ПОДКАТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ BLITZ R 15/15/15 PREMIUM
ПРИВОД	гидропневматический	гидропневматический	гидропневматический
РАБОТА	Педальное управление на обеих сторонах	Педальное управление на обеих сторонах	Педальное управление на обеих сторонах
КОНСТРУКЦИЯ КАНАВНОГО ДОМКРАТА	работающий на полу	работающий на полу	работающий на полу
БЫСТРЫЙ ПОДЪЕМ	стандартный	стандартный	стандартный
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ	стандартный	стандартный	стандартный
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ	Зраз	Зраз	Зраз
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	15000кг	15000кг	15000кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1-ГО ЭТАПА	15000кг	--	--
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2-ГО ЭТАПА	15000кг	--	--
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3-ГО ЭТАПА	15000кг	--	--
ПУТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	1300мм	1300мм	1300мм





НАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ	1410	--	--
ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ В НАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ	100с	--	--
ДИАМЕТР ШТИФТА	55мм	--	--
САЛАЗКИ	свободно перемещаемый с механизмом поперечного движения	свободно перемещаемый	рельсовый
ДЛИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ	1040мм	--	--
ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ	820мм	--	--
ОБЩАЯ ВЫСОТА	730мм	--	--
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	298бар	--	--
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Окрашенный	Окрашенный	Окрашенный
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ	Грунтовка Ultra High Solid (UHS)	Грунтовка Ultra High Solid (UHS)	Грунтовка Ultra High Solid (UHS)
ПОДАЧА ВОЗДУХА	10бар	--	--
ПОДАЧА ВОЗДУХА, МАКС.	15бар	--	--
ВЕС	320кг	--	--

