

АККУМУЛЯТОР

12 V

Ref. 069282



INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH 8.12 PL (8 A) - это современное зарядное устройство, предназначенное для подзарядки свинцово-кислотных и литий-железо-фосфатных (LiFePO₄) аккумуляторов напряжением 12 В. Оно имеет 2 отдельные интеллектуальные программы зарядки, которые оптимизируют работу каждого типа аккумуляторов. Зарядный ток 8 А идеально подходит для подзарядки аккумуляторов в автомобилях, фургонках и домах на колесах.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВИНЦОВОЕ / ЛИТИЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

2 режима зарядки:

Pb : для зарядки всех свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В емкостью от 15 Ач до 160 Ач.

LiFePO₄ : для зарядки литий-железо-фосфатных батарей от 1,2 Ач до 160 Ач.

3 тока зарядки:

Позволяет выбрать ток зарядки, наиболее подходящий для емкости батареи.

	Pb	1 A
	LiFePO₄	4 A
	Pb	8 A
	LiFePO₄	

• **Cold ❄️ / AGM option:** специальный режим зарядки для холодных условий


(ниже 5°C) и для более требовательных батарей Start & Stop (AGM).

• **Оптимизированный поддерживающий заряд**, зарядное устройство может быть прикреплено к батарее на неопределенное время во время зимнего хранения. Функция "Автоперезапуск" означает, что устройство запомнит все настройки в случае отключения электроэнергии и автоматически перезапустится.

100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

• Продлевает срок службы и производительность свинцовых (гелевых, AGM, жидких, кальциевых и т.д.) и литиевых (LFP) батарей.

• Зарядное устройство точно регулирует параметры зарядки в зависимости от внутренней температуры.

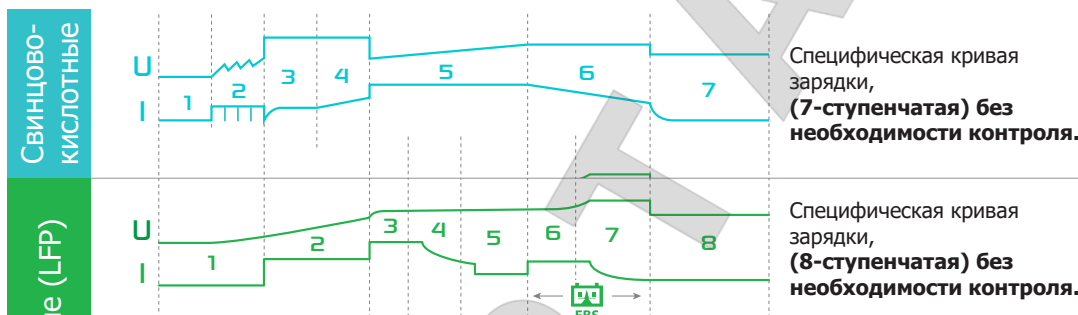

Функция "UVP Wake up": реактивирует батарею в режиме защиты после глубокого разряда, а затем автоматически начинает зарядку.

*UVP: защита от пониженного напряжения

Технология EBS (Equalizing Battery System) обеспечивает правильную балансировку элементов батарей.

В комплекте:



Зажимы
(45 см)



Проушины
- M6
(45 см)



Соединитель
SAE
(145 см)

Опции



SAE /
Прикуриватель
(45 см)
арт. 077331



Удлинительный
кабель
SAE / SAE (45 см)
арт. 077348

ULTRA-SAFE

- Защита бортовой электроники автомобиля: защита от короткого замыкания, обратной полярности и перегрузки. Система предотвращения искрения.
- Автоматический режим ожидания при отсоединении аккумулятора.
- Встроенный датчик температуры для предотвращения перегрева внутренней электроники.
- Упрощенный интерфейс во избежание ошибок при обращении.

ERGONOMIC

- Компактный дизайн, легкий и портативный.
- Устойчив к проникновению пыли и жидкости (IP65).
- Может монтироваться на стену.

50 / 60 Hz		lcharge		Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C/230V					IP	
220-240 V AC	130 W	1/4/8 A	12 V	Pb 2 < 160 Ah LiFePO ₄ 1.2 < 160 Ah	2 < 240 Ah 1.2 < 240 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	7 step 8 step	8 A @ 100 %	190 x 100 x 52	365 x 195 x 70	1.1	Automatic >2 V	IP 65	2 m