



## ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЕЛ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ



### РА70 - ВЫСОКОПРОПУСКНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА, 70 Л/МИН

363 053

Высокопропускные раздаточные пистолеты SAMOA используются на конце шланга для раздачи больших объемов смазочных материалов и растворов антифриза.

#### ПОДХОДИТ К ЖИДКОСТЯМ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Трансмиссионные масла
- Гидравлические масла и жидкости
- Жидкости для АКПП
- Растворы антифриза

#### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание грузового транспорта
- Центры по техобслуживанию автопарка
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Заправщики смазочными материалами
- Ж/д и массовый транспорт

#### НАДЕЖНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Прошел разносторонние суровые полевые испытания. Высочайшие характеристики.
- Усиленный литой под давлением алюминиевый корпус для самых тяжелых рабочих условий.
- Высокопропускной золотник, балансирующий давление для комфортного использования.
- Большой впускной шарнир (1" и 3/4"). Впускной фильтр с большой рабочей поверхностью.
- Предохранительный затвор исключает случайное открытие.
- Курок можно зафиксировать в открытом положении для раздачи больших объемов.
- Выпускное отверстие имеет соединительную резьбу 3/4" BSP (M) и использует неподвижную уплотнительную шайбу во избежание протечек.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	90 л/мин (24 галлон/мин)
Максимальное рабочее давление	100 бар (1,450 фунт/кв. дюйм)
Диапазон рабочей температуры	от -10 °C до 70 °C (от 14 до 160 °F)
Резьба на впуске жидкости	3/4" BSP (F) или 1" BSP (F)
Резьба на выпуске жидкости	3/4" BSP (F)
Материал смачиваемых поверхностей	Алюминий, оцинкованная сталь и латунь, NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Совместимость с жидкостями	Все типы синтетических и минеральных масел, растворы антифриза, гидравлическая жидкость
Вес	2,05 кг (4.5 фунт)

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



№ ПО КАТАЛОГУ	ТИП ВЫПУСКНОЙ ТРУБКИ	РЕЗЬБА ВПУСКНОГО ШАРНИРА	
363 053	Жесткий полуавтоматический безкапельный наконечник под углом 30°	3/4" BSP (F)	(A)
363 054	Гибкая выпускная трубка с полуавтоматическим безкапельным наконечником	3/4" BSP (F)	(B)
363 055	Жесткий полуавтоматический безкапельный наконечник под углом 30°	1" BSP (F)	(A)
363 056	Гибкая выпускная трубка с полуавтоматическим безкапельным наконечником	1" BSP (F)	(B)



05

ПИСТОЛЕТЫ  
И СЧЕТЧИКИ

**ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ДИЗАЙН**

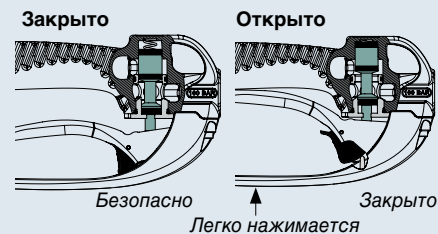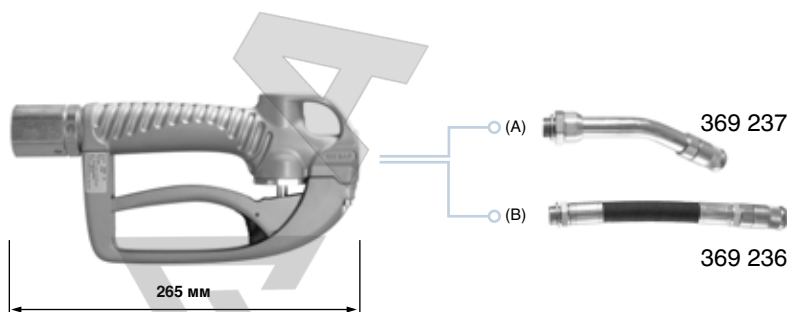

Новый золотник обеспечивает свободное прохождение потока и высокий контроль. Пистолет объединяет эргономичную рукоятку, защиту от случайного нажатия, фиксацию в открытом положении и легко-нажимающийся курок.

