



ПИСТОЛЕТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕТОМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЕЛ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ



ЕС70 - ПИСТОЛЕТ С ЦИФРОВЫМ РАСХОДОМЕТОМ, 70 Л/МИН

365 655

Высокопропускные раздаточные пистолеты SAMOA с расходомером используются на конце шланга для раздачи больших объемов смазочных материалов и растворов антифриза с учетом.

ПОДХОДИТ К ЖИДКОСТЯМ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Трансмиссионные масла
- Гидравлические масла и жидкости
- Жидкости для АКПП
- Растворы антифриза

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание грузового транспорта
- Центры по техобслуживанию автопарка
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Ж/д и массовый транспорт

ТОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Прошел разносторонние суровые полевые испытания. Высочайшие характеристики.
- Обработка на высокоточном оборудовании с жесткими допусками, высококачественные шестерни и валы из легированной стали устраняют необходимость калибровки при настройке для вязкости жидкости.
- Герметичный отсек для батареек и изолированный счетчик для увеличения ресурса.
- Легко читаемые большие символы на дисплее, дозировка, обнуляемый счетчик промежуточного итога и функция суммирования.
- Корпус счетчика из термопластичного эластомера (ТПЭ) для еще большей прочности.
- Заменяемые батарейки AAA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	70 л/мин (19 галлон/мин)
Точность	+/- 0,5%
Максимальное рабочее давление	100 бар (1,450 фунт/кв. дюйм)
Диапазон рабочей температуры	от -10 °C до 60 °C (от 14 до 140 °F)
Резьба на впуске жидкости	3/4" BSP (F) или 1" BSP (F)
Резьба на выпуске жидкости	3/4" BSP (F)
Материал смачиваемых поверхностей	Ацеталь, алюминий, легированная сталь, оцинкованная сталь и латунь, NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Совместимость с жидкостями	Масла
Вес	2,85 кг (6.30 фунт)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


№ ПО КАТАЛОГУ	ТИП ВЫПУСКНОЙ ТРУБКИ	РЕЗЬБА ВПУСКНОГО ШАРНИРА	
365 655	Жесткий полуавтоматический безкапельный наконечник под углом 30°	3/4" BSP (F)	(A)
365 654	Гибкая выпускная трубка с полуавтоматическим безкапельным наконечником	3/4" BSP (F)	(B)
365 657	Жесткий полуавтоматический безкапельный наконечник под углом 30°	1" BSP (F)	(A)
365 656	Гибкая выпускная трубка с полуавтоматическим безкапельным наконечником	1" BSP (F)	(B)

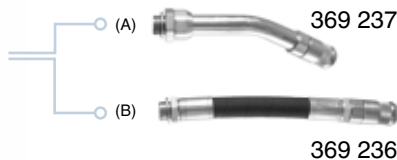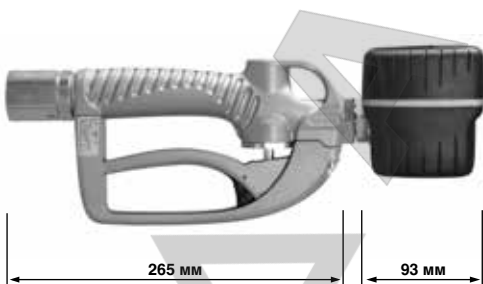

05

ПИСТОЛЕТЫ
И СЧЕТЧИКИ

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ДИЗАЙН

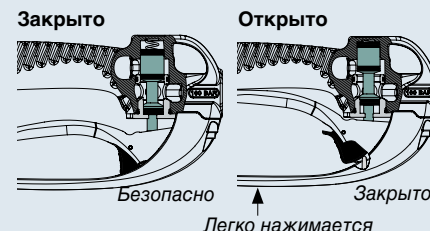

Новый золотник обеспечивает свободное прохождение потока и высокий контроль. Пистолет объединяет эргономичную рукоятку, защиту от случайного нажатия, фиксацию в открытом положении и легко-нажимающийся курок.

