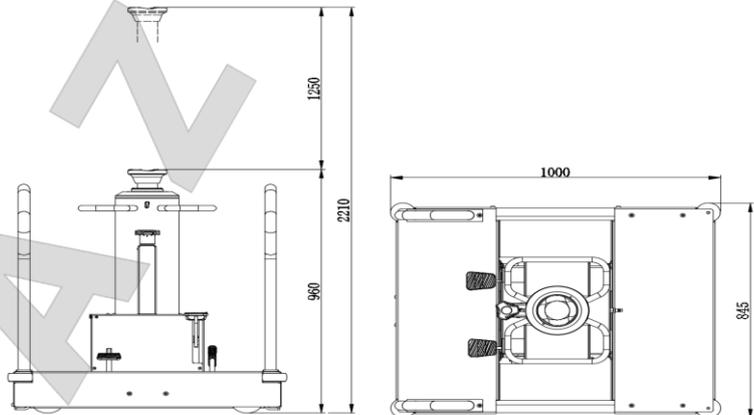


	Наименование
	<p><b>Домкрат ямный пневмогидравлический г/п 15 т, SNIT, SF15M</b> грузоподъемностью 15 тонн. Это профессиональное оборудование для автосервисов, СТО и промышленных предприятий. Благодаря подвижному телескопическому цилиндру с ходом 280 мм, он обеспечивает удобный доступ под автомобиль и подходит для снятия и установки КПП, мостов и других тяжелых узлов. Встроенный педальный насос для точной регулировки. Быстрый и точный пневмогидравлический блок с высокоскоростным ходом цилиндра. Пружинная опора колес. Защита от перегрузки. Максимальная высота подъема 2210 мм. Минимальная высота 960 мм. Размеры основания 1000 x 845 мм.</p> <p>Опции, расширяющие возможности домкрата: А1-1, Адаптер к ямному домкрату; А5, V-образная опора для ямных домкратов; А6, U-образная опора для ямных домкратов.</p> 

Гарантийный период – 12 месяцев от даты поставки.